

PP-H

产品目录


product catalogue



沧州华祥塑业有限公司
地址：河北省沧州市盐山县
电话：13903170785 0317-5301871
网址：<http://www.czhsy.com>

目录	页码
管 道	1
承插焊接管件	2-8
对焊管件	9-22
法兰系列	23-25
球 阀	26


■ 管材



- PP-H 管材
 - 挤出成型
 - 4米或5米
- PP-H pipe
 - extruded moulded
 - 4m or 5m


尺寸 Dimension	公称壁厚, e, mm					
	公称压力, PN					
	2.5	3.2	4.0	6.0	10	16
	标准尺寸比					
	SDR41	SDR33	SDR26	SDR17.6	SDR11	SDR7.4
20	—	—	—	—	1.9	2.8
25	—	—	—	—	2.3	3.5
32	—	—	—	1.9	2.9	4.4
40	—	—	1.8	2.3	3.7	5.5
50	—	1.8	2.0	2.9	4.6	6.9
63	1.8	2.0	2.5	3.6	5.8	8.6
75	1.9	2.3	2.9	4.3	6.8	10.3
90	2.2	2.8	3.5	5.1	8.2	12.3
110	2.7	3.4	4.2	6.3	10.0	15.1
125	3.1	3.9	4.8	7.1	11.4	17.1
140	3.5	4.3	5.4	8.0	12.7	19.2
160	4.0	4.9	6.2	9.1	14.6	21.9
180	4.4	5.5	6.9	10.2	16.4	—
200	4.9	6.2	7.7	11.4	18.2	—
225	5.5	6.9	8.6	12.8	20.5	—
250	6.2	7.7	9.6	14.2	22.7	—
280	6.9	8.6	10.7	15.9	25.4	—
315	7.7	9.7	12.1	17.9	28.6	—
355	8.7	10.9	13.6	20.1	32.2	—
400	9.8	12.3	15.3	22.7	36.3	—

■ 承插焊接管件

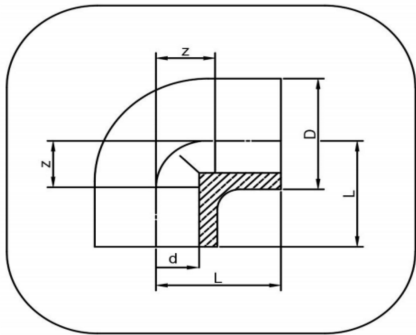


- 90°弯头
 - 注塑成型
 - 热熔承插
 - PP-H 灰色
- Elbow 90°
 - Injection moulded
 - Socket welding
 - PP-H grey

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	D mm	L mm	Z mm
20	10	27±1	27.5±1	13.5±1
25	10	32±1	32±1	16±1
32	10	41±1	37.5±1	19.5±1
40	10	50±1	43±1	23±1
50	10	61±1	50.5±1	27.5±1
63	10	76±1	61±1	35±1
75	10	92±1	68±1	36±1
90	10	113±1	84.5±1	47.5±1
110	10	132±1	98±1	56±1

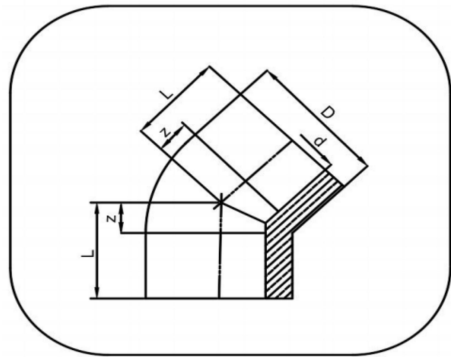


- 45°弯头 I
 - 注塑成型
 - 热熔承插
 - PP-H 灰色
- Elbow 45° I
 - Injection moulded
 - Socket welding
 - PP-H grey

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	D mm	L mm	Z mm
20	10	30±1	18±1	12±1
25	10	35±1	33±1	15±1
32	10	43±1	36±1	17±1
40	10	52±1	43±1	22±1
50	10	63±1	47±1	24±1
63	10	80±1	68±1	30±1
75	10	92±1	70±1	38±1
90	10	112±1	81±1	45±1
110	10	131±1	99±1	57±1

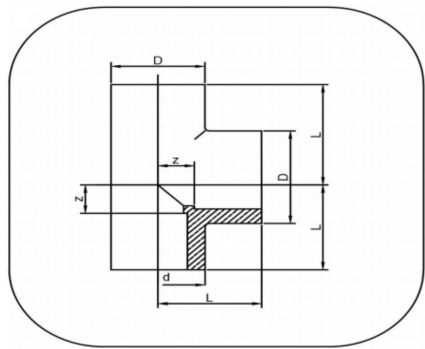


- 三通 I
- Tee I
- 注塑成型
- Injection moulded
- 热熔承插
- Socket welding
- PP-H 灰色
- PP-H grey

尺寸	公称压力	D	L	Z
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm
20	10	29±1	30±1	13±1
25	10	35±1	34±1	17±1
32	10	43±1	40±1	21±1
40	10	52±1	46±1	25±1
50	10	64±1	53±1	30±1
63	10	81±1.5	62±1	33±1
75	10	91±1.5	76±1	42±1
90	10	112±1.5	88±1	52±1
110	10	131±1.5	104±1	61±1

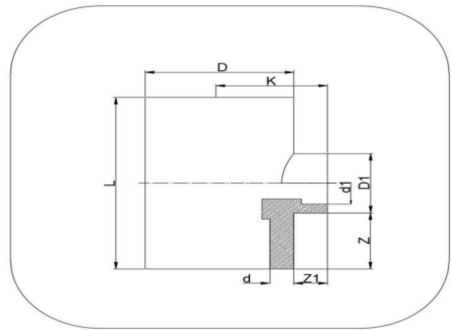


- 变径三通 I
- Tee reduced I
- 注塑成型
- Injection moulded
- 热熔承插
- Socket welding
- PP-H 灰色
- PP-H grey

尺寸	公称压力	D	D1	d	d1	L	K	Z	Z1
Dimension	PN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
63*32	10	80±1	44±1	61.9+0.6	31.1+0.4	127±1	63±1	29±1	19±1
75*32	10	91±1	43±1	73.7+0.5	31.1+0.4	152±1	70±1	30±1	19±1
90*63	10	114±1	81±1	88.6+0.6	61.9+0.6	158±1	77±1	35±1	25±1
110*63	10	133±1	80±1	108.4+0.6	61.9+0.6	207±1	98±1	44±1	29±1

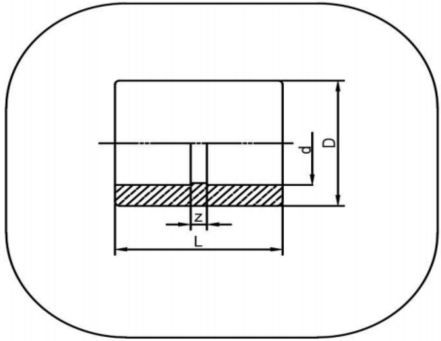


- 直接 I
- Socket I
- 注塑成型
- Injection moulded
- 热熔承插
- Socket welding
- PP-H 灰色
- PP-H grey

尺寸	公称压力	D	L	Z
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm
20	10	29±1	35±1	3±1
25	10	35±1	39±1	3±1
32	10	43±1	43±1	3±1
40	10	52±1	47±1	5±1
50	10	64±1	52±1	4±1
63	10	81±1	61±1	3±1
75	10	91±1	70±1	6±1
90	10	113±1	78±1	4±1
110	10	131±1	91±1	5±1

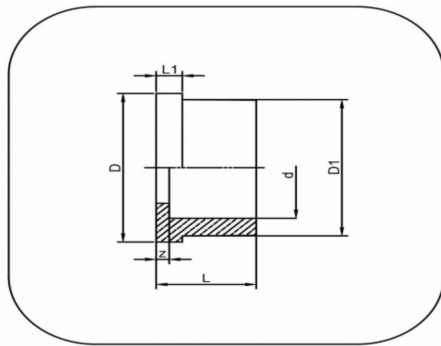


- 活接端 II
- Union end II
- 注塑成型
- Injection moulded
- 热熔承插
- Socket welding
- PP-H 灰色
- PP-H grey

尺寸	公称压力	D	D1	L	L1	Z
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm	mm	mm
20	10	30±1	29±0.5	19±1	3±1	3±1
25	10	39±1	35±0.5	21±1	5±1	3±1
32	10	45±1	43±0.5	23±1	6±1	3±1
40	10	56±1	52±0.5	25±1	6±1	3±1
50	10	62±1	58±0.5	28±1	7±1	3±1
63	10	78±1	74±0.5	32±1	8±1	3±1

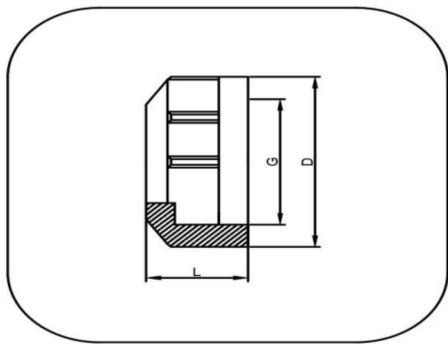


- 活接螺母 II
- 注塑成型
- 热熔承插
- PP-H 灰色
- Union nut II
- Injection moulded
- Socket welding
- PP-H grey

尺寸	公称压力	D	L	G
Dimension	PN	mm	mm	inch
20	10	44±1	23±1	1
25	10	53±1	25±1	1 1/4
32	10	61±1	27±1	1 1/2
40	10	75±1	30±1	2
50	10	83±1	33±1	2 1/4
63	10	102±1	36±1	2 3/4

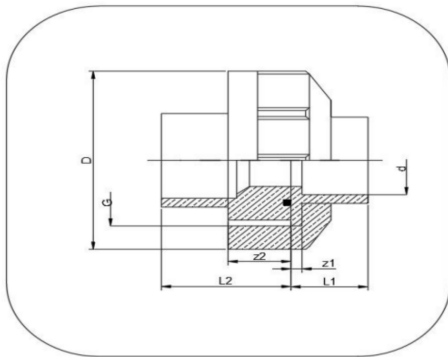


- 活接 II
- EPDM 密封
- 注塑成型
- 热熔承插
- PP-H 灰色
- Union Type II
- EPDM sealing
- Injection moulded
- Socket welding
- PP-H grey

尺寸	公称压力	D	L1	L2	Z1	Z2	G
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm	mm	mm	inch
20	10	44±1	19±1	26±1	3±1	14±1	1
25	10	53±1	21±1	29±1	3±1	15±1	1 1/4
32	10	61±1	23±1	30±1	3±1	16±1	1 1/2
40	10	75±1	25±1	34±1	3±1	18±1	2
50	10	83±1	28±1	39±1	3±1	22±1	2 1/4
63	10	102±1	32±1	48±1	3±1	24±1	2 3/4

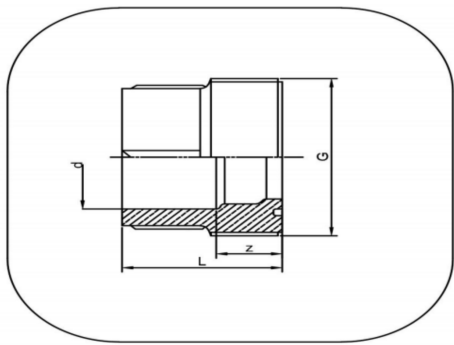


- 活接套筒 II
- 注塑成型
- 热熔承插
- PP-H 灰色
- Union bush II
- Injection moulded
- Socket welding
- PP-H grey

尺寸	公称压力	L	Z	G
Dimension (d)	PN	mm	mm	inch
20	10	26±1	14±1	1
25	10	29±1	15±1	1 1/4
32	10	30±1	16±1	1 1/2
40	10	34±1	18±1	2
50	10	39±1	22±1	2 1/4
63	10	48±1	24±1	2 3/4

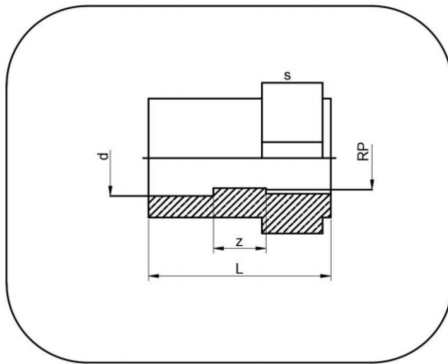


- 内螺纹管接头 I
- 注塑成型
- 热熔承插
- PP-H 灰色
- Adaptor Female Thread I
- Injection moulded
- Socket welding
- PP-H grey

尺寸	公称压力	L	S	Z	RP
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm	inch
20	10	45±1	16±1	14±1	1/2
25	10	51±1	18±1	15±1	3/4
32	10	56±1	20±1	17±1	1
40	10	62±1	25±1	16±1	1 1/4
50	10	66±1	27±1	15±1	1 1/2
63	10	74±1	30±1	15±1	2

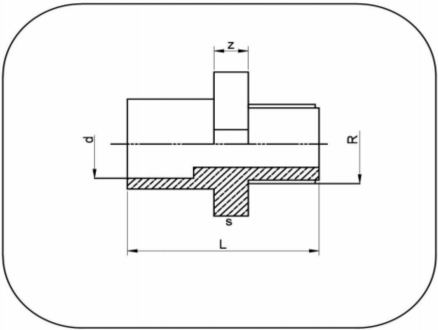


- 外螺纹管接头 I
 - 注塑成型
 - 热熔承插
 - PP-H 灰色
- Adaptor Male Thread I
 - Injection moulded
 - Socket welding
 - PP-H grey

尺寸	公称压力	L	S	R
Dimension (d)	PN	mm	mm	inch
20	10	48±1	26±1	1/2
25	10	61±1	34±1	3/4
32	10	66±1	40±1	1
40	10	74±1	51±1	1 1/4
50	10	77±1	70±1	1 1/2
63	10	81±1	84±1	2

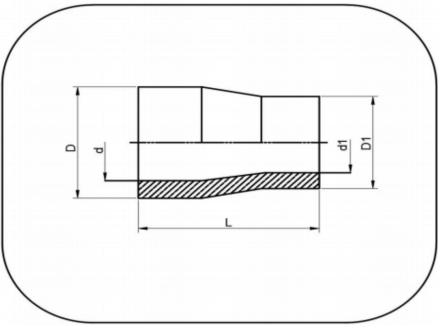


- 同心变径 I
 - 注塑成型
 - 热熔承插
 - PP-H 灰色
- Reducer concentric I
 - Injection moulded
 - Socket welding
 - PP-H grey

尺寸	公称压力	d1	D1	d	D	L
Dimension	PN	mm	mm	mm	mm	mm
25*20	10	20	29±1	24. 2+0. 3	35±1	41±1
32*20	10	20	29±1	31. 1+0. 4	42±1	45±1
32*25	10	25	35±1	31. 1+0. 4	43±1	45±1
40*20	10	20	29±1	39. 0+0. 4	52±1	49±1
40*25	10	25	35±1	39. 0+0. 4	52±1	49±1
40*32	10	32	43±1	39. 0+0. 4	52±1	49±1
50*20	10	20	29±1	48. 9+0. 5	64±1	55±1
50*25	10	25	35±1	48. 9+0. 5	64±1	55±1
50*32	10	32	43±1	48. 9+0. 5	63±1	55±1
50*40	10	40	52±1	48. 9+0. 5	64±1	55±1
63*25	10	25	35±1	61. 9+0. 6	81±1	64±1
63*32	10	32	43±1	61. 9+0. 6	81±1	64±1
63*40	10	40	52±1	61. 9+0. 6	81±1	64±1
63*50	10	50	64±1	61. 9+0. 6	81±1	64±1
75*63	10	63	79±1	73. 7+0. 5	90±1	64±1
90*63	10	63	80±1	88. 6+0. 6	110±1	86±1
90*75	10	75	91±1	88. 6+0. 6	111±1	86±1
110*63	10	63	80±1	108. 4+0. 6	131±1	87±1
110*90	10	90	112±1	108. 4+0. 6	132±1	86±1

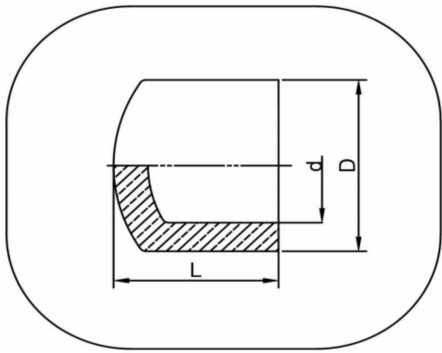

- 管帽 I
 - 注塑成型
 - 热熔承插
 - PP-H 灰色
- Pipe Cap I
 - Injection moulded
 - Socket welding
 - PP-H grey


尺寸	公称压力	D	L
Dimension (d)	PN	mm	mm
20	10	28±1	27±1
25	10	34±1	30±1
32	10	43±1	34±1
40	10	52±1	37±1
50	10	64±1	48±1
63	10	80±1	57±1
75	10	91±1	65±1
90	10	110±1	75±1
110	10	131±1	90±1

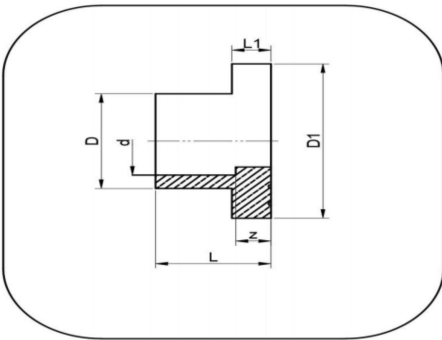

- 法兰转接头 I
 - 注塑成型
 - 热熔承插
 - PP-H 灰色
- Stub Flange I
 - Injection moulded
 - Socket welding
 - PP-H grey


尺寸	公称压力	D	D1	L	L1	Z
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm	mm	mm
20	10	27±1	45±1	23±1	8±1	16±1
25	10	33±1	58±1	24±1	9±1	17±1
32	10	41±1	69±1	26±1	9±1	20±1
40	10	50±1	78±1	27±1	9±1	20±1
50	10	61±1	88±1	31±1	10±1	25±1
63	10	76±1	101±1	34±1	11±1	27±1
75	10	90±1	119±1	40±1	14±1	31±1
90	10	108±1	124±1	42±1	13±1	36±1
110	10	131±1	150±1	49±1	14±1	43±1

对焊管件

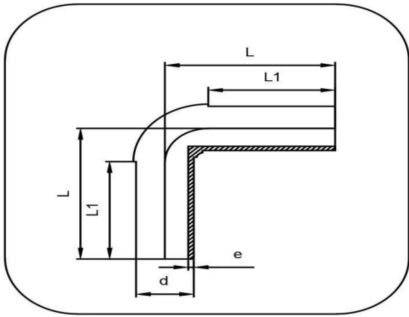


- 90°弯头 II
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PP-H 灰色
- Elbow 90° II
 - Injection moulded
 - Butt
 - PP-H grey

尺寸	公称压力	e	L	L1
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm
20	10	1.9	59±1	47+1
25	10	2.3	68±1	52+1
32	10	2.9	78±1	58+1
40	10	3.7	92±1	68+1
50	10	4.6	107±1	76+1
63	10	5.8	125±1	90+1

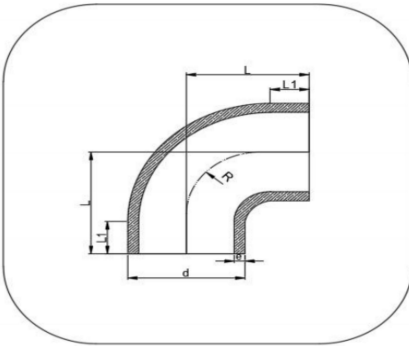


- 90°弯头
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PP-H 灰色
- Elbow 90°
 - Injection moulded
 - Butt
 - PP-H grey

尺寸	公称压力	e	L	L1
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm
20	10	1.9	38±1	23±1
25	10	2.3	42±1	23±1
32	10	2.9	46±1	22±1
40	10	3.7	51±1	21±1
50	10	4.6	57±1	21±1
63	10	5.8	65±1	21±1
75	10	6.8	100±1	20±1
90	10	8.2	100±1	20±1
110	10	10.0	140±1	25±1
140	10	12.7	138±1	33±1
160	10	14.6	160±1	33±1

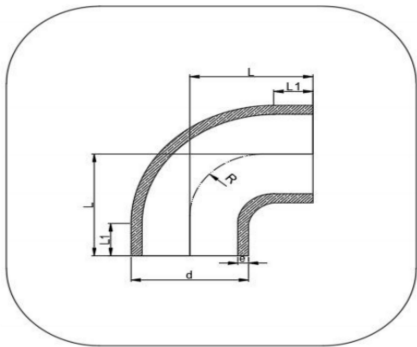


- 90°弯头 II
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PP-H 灰色
- Elbow 90° II
 - Injection moulded
 - Butt
 - PP-H grey

尺寸	公称压力	e	L	L1
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm
180±2	10	16.4±2	193±2	60±2
200±2	10	18.2±2	190±2	60±2
225±2	10	20.5±2	220±2	50±2
250±2	10	22.7±2	245±2	95±2
280±2	10	25.4±2	260±2	95±2
315±2	10	28.6±2	278±2	98±2
355±2	10	32±2	271.5±2	104±2
400±2	10	36±2	354±2	108±2

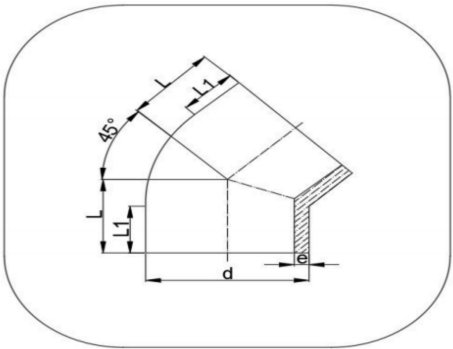


- 45°弯头 I
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PP-H 灰色
- Elbow 45° I
 - Injection moulded
 - Butt
 - PP-H grey

尺寸	公称压力	e	L	L1
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm
20	10	1.9	32±1	24±1
25	10	2.3	34±1	25±1
32	10	2.9	36±1	25±1
40	10	3.7	39±1	25±1
50	10	4.6	42±1	26±1
63	10	5.8	47±1	29±1
75	10	6.8	49±1	29±1
90	10	8.2	57±1	34±1
110	10	10.0	70±1	43±1
125±2	10	11.4±2	79±2	44±2
140±2	10	12.7±2	88±2	47±2

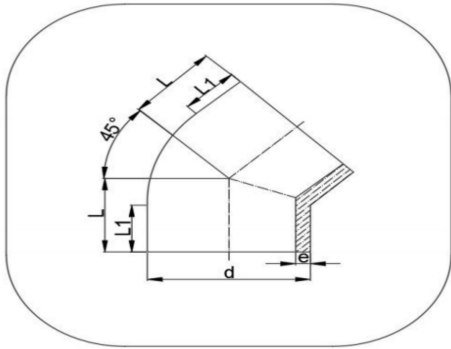


- 45°弯头 I
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PP-H 灰色
- Elbow 45° I
 - Injection moulded
 - Butt
 - PP-H grey

尺寸	公称压力	e	L	L1
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm
160±2	10	14.6±1	95±2	60±2
180±2	10	16.4±2	100±2	50±2
200±2	10	18.2±2	110±2	45±2
225±2	10	20.5±2	140±2	63±2
250±2	10	22.7±2	156±2	40±2
280±2	10	25.4±2	175±2	103±2
315±2	10	28.6±2	198±2	109±2
355±2	10	32±2	221±2	80±2
400±2	10	36±2	249±2	102±2

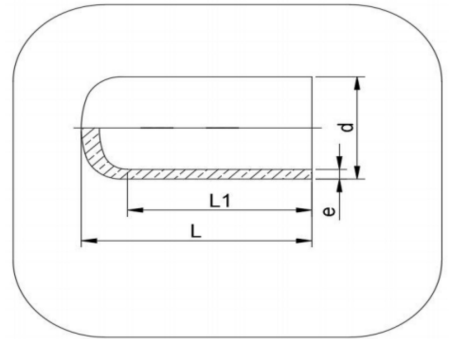


- 管帽 II
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PP-H 灰色
- Pipe Cap II
 - Injection moulded
 - Butt
 - PP-H grey

尺寸	公称压力	L	L1	e
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm
20	10	42±1	35±1	1.9
25	10	50±1	42±1	2.3
32	10	55±1	43±1	2.9
40	10	65±1	51±1	3.7
50	10	71±1	59±1	4.6
63	10	79±1	56±1	5.8
75	10	89±1	60±1	6.8
90	10	104±1	73±1	8.2
110	10	124±1	78±1	10.0
140	10	141±1	101±1	12.7
160	10	161±1	110±1	14.6

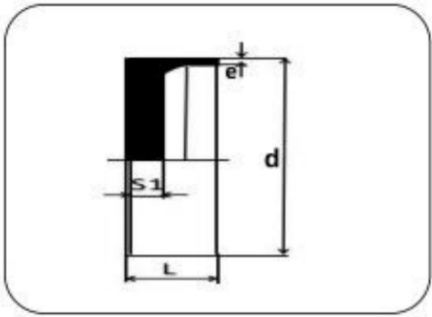


- 管帽 I
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PP-H 灰色
- Pipe Cap I
 - Injection moulded
 - Butt
 - PP-H grey

尺寸	公称压力	L	e	S1
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm
20	10	25	1.9	10
25	10	25	2.3	10
32	10	25	2.9	10
40	10	25	3.7	15
50	10	25	4.6	15
63	10	25	5.8	15
75	10	30	6.8	20
90	10	30	8.2	20
110	10	30	10.0	20
140	10	40	12.7	30
160	10	40	14.6	30

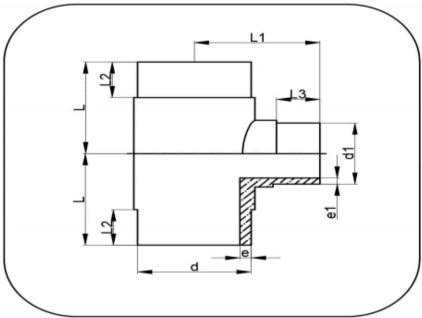

- 变径三通 II
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PP-H 灰色
- Tee reduced II
 - Injection moulded
 - Butt
 - PP-H grey

尺寸	公称压力	d	d1	e	e1	L	L1	L2	L3
Dimension	PN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
63*32	10	63	32	5.8	2.9	65±1	70±1	25±1	25±1
63*40	10	63	40	5.8	3.7	64.5±1	69±1	25±1	25±1
63*50	10	63	50	5.8	4.6	65±1	70±1	25±1	25±1
75*32	10	75	32	6.8	2.9	70±1	75±1	25±1	25±1
75*40	10	75	40	6.8	3.7	70±1	75±1	25±1	25±1
75*50	10	75	50	6.8	4.6	70±1	75±1	25±1	25±1
75*63	10	75	63	6.8	5.8	70±1	75±1	25±1	25±1
90*40	10	90	40	8.2	3.7	80±1	85±1	25±1	25±1
90*50	10	90	50	8.2	4.6	80±1	85±1	25±1	25±1

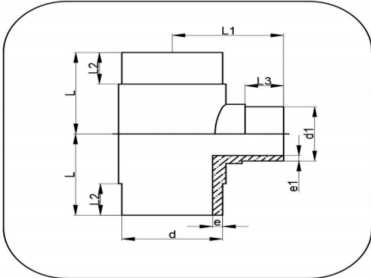


- 变径三通 II
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PP-H 灰色
- Tee reduced II
 - Injection moulded
 - Butt
 - PP-H grey

90*63	10	90	63	8.2	5.8	80±1	85±1	25±1	25±1
90*75	10	90	75	8.2	6.8	80±1	85±1	25±1	25±1
110*32	10	110	32	10	2.9	90±1	95±1	30±1	25±1
110*50	10	110	50	10	4.6	90±1	95±1	30±1	25±1
110*63	10	110	63	10	5.8	90±1	95±1	30±1	25±1
110*75	10	110	75	10	6.8	90±1	95±1	30±1	25±1
110*90	10	110	90	10	8.2	90±1	95±1	30±1	25±1
140*75	10	140	75	12.7	6.8	139±1	107±1	28±1	28±1
140*90	10	140	90	12.7	8.2	139±1	115±1	28±1	33±1
140*110	10	140	110	12.7	10.0	141±1	124±1	28±1	33±1
160*63	10	160	63	14.6	5.8	141±1	134±1	50±1	30±1
160*75	10	160	75	14.6	6.8	140.5±1	134±1	50±1	30±1
160*90	10	160	90	14.6	8.2	140.5±1	134±1	50±1	30±1
160*110	10	160	110	14.6	10.0	142±1	135±1	50±1	30±1
225*90	10	225	90	20.5	8.2	154.5±1	165±1	40±1	30±1
225*110	10	225	110	20.5	10.0	154.5±1	165±1	40±1	30±1
225*160	10	225	160	20.5	14.6	154±1	165±1	40±1	30±1


SL 版

尺寸	公称压力	d	d1	e	e1	L	L1	L2	L3
Dimension	PN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
90*32	10	90±0.9	32±0.3	8.2±1.1	2.9±0.5	101±2	84±1	40±1	10±1
125*63	10	125±2	63±1	11.4±2	5.8±1	131.5±2	127.5±2	60±2	40±2
125*75	10	125±2	75±1	11.4±2	6.8±1	131.5±2	127.5±2	50±2	40±2
125*90	10	125±2	90±1	11.4±2	8.2±1	131.5±2	129.5±2	50±2	50±2
140*63	10	140±1.3	63±0.6	12.7±1.5	5.8±0.8	145±2	116±2	45±2	30±2
140*90	10	140	90	12.7	8.2	139±1	115±1	28±1	33±1
160*125	10	160±2	125±2	14.6±2	11.4±2	156±2	137.5±2	50±2	20±2
160*140	10	160±1.5	140±1.3	14.6±1.7	12.7±1.5	157±2	149±2	55±1	30±1
180*63	10	180±1.7	63±0.6	16.4±1.9	5.8±0.8	172.5±2	134±2	110±2	10±2
180*75	10	180±2	75±2	16.4±2	6.8±2	172.5±2	135±2	100±2	10±2
180*90	10	180±2	90±2	16.4±2	8.2±1	172.5±2	143±2	95±2	10±2
180*110	10	180±1.7	110±1.0	16.4±1.9	10±1.2	172.5±2	145±2	106±2	30±2
180*125	10	180±2	125±2	16.4±2	11.4±2	172.5±2	150±2	80±2	20±2
200*63	10	200±2	63±1	18.2±2	5.8±1	192.5±2	145±2	120±2	50±2
200*75	10	200±2	75±2	18.2±2	6.8±2	191±2	186±2	100±2	50±2
200*90	10	200±2	90±1	18.2±2	8.2±2	192.5±2	125±2	110±2	50±2
200*110	10	200±2	110±1	18.2±2	10±1	192.5±2	145±2	100±2	10±2
200*125	10	200±2	125±2	18.2±2	11.4±2	192±2	160±2	100±2	50±2
200*140	10	200±2	140±2	18.2±2	12.7±1	192.5±2	172±2	40±2	25±2
200*160	10	200±2	160±2	18.2±2	14.6±2	192.5±2	172±2	80±2	25±2
225*63	10	225±2.1	63±0.6	20.5±2.3	5.8±0.8	215.5±2	188±2	100±2	40±2

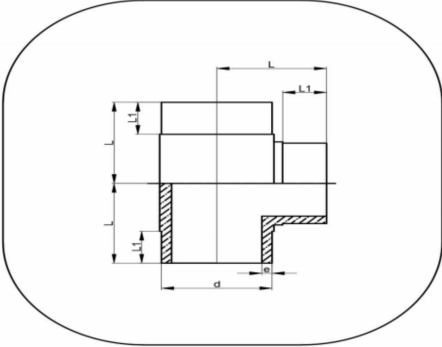


- 三通 II
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PP-H 灰色
- Tee II
 - Injection moulded
 - Butt
 - PP-H grey

尺寸	公称压力	e	L	L1
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm
20	10	1.9	38±1	25±1
25	10	2.3	41±1	25±1
32	10	2.9	46±1	25±1
40	10	3.7	50±1	25±1
50	10	4.6	57±1	25±1
63	10	5.8	64±1	25±1
75	10	6.8	74±1	28±1
90	10	8.2	89±1	33±1
110	10	10.2	110±1	40±1
140	10	12.7	140±1	28±1
160	10	14.6	160±1	28±1

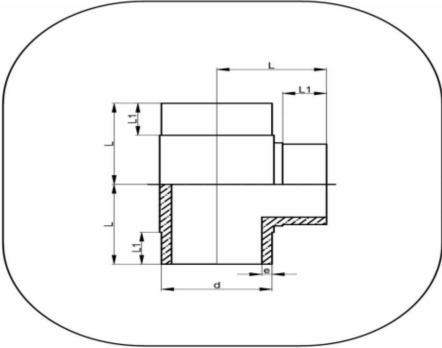

- 三通 II
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PP-H 灰色
- Tee II
 - Injection moulded
 - Butt
 - PP-H grey

尺寸	公称压力	e	L	L1
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm
180±2	10	16.4±2	169±2	43±2
200±2	10	18.2±2	178±2	48±2
225±2	10	20.5±2	197.5±2	50±2
250±2	10	22.7±2	250±2	95±2
280±2	10	25.4±2	260±2	96±2
315±2	10	28.6±2	288±2	102±2
355±2	10	33±2	271.5±2	103±2
400±2	10	36±2	355±2	113±2

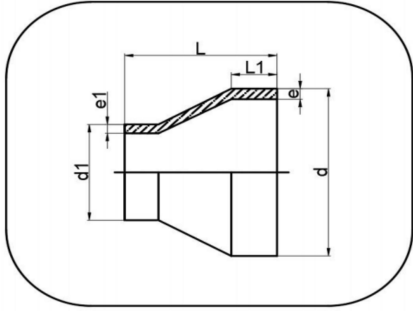


- 同心变径 II
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PP-H 灰色
- Reducer concentric II
 - Injection moulded
 - Butt
 - PP-H grey

尺寸	公称压力	L	L1	d	d1	e	e1
Dimension	PN	mm	mm	mm	mm	mm	mm
25*20	10	50±1	20±1	25	20	2.3	1.9
32*20	10	50±1	20±1	32	20	2.9	1.9
32*25	10	50±1	20±1	32	25	2.9	2.3
40*20	10	58±1	20±1	40	20	3.7	1.9
40*25	10	55±1	20±1	40	25	3.7	2.3
40*32	10	55±1	21±1	40	32	3.7	2.9
50*20	10	60±1	20±1	50	20	4.6	1.9
50*25	10	60±1	21±1	50	25	4.6	2.3
50*32	10	60±1	21±1	50	32	4.6	2.9
50*40	10	60±1	21±1	50	40	4.6	3.7
63*32	10	65±1	20±1	63	32	5.8	2.9
63*40	10	65±1	20±1	63	40	5.8	3.7
63*50	10	65±1	20±1	63	50	5.8	4.6
75*32	10	68±1	20±1	75	32	6.8	2.9
75*40	10	68±1	20±1	75	40	6.8	3.7
75*50	10	65±1	20±1	75	50	6.8	4.6
75*63	10	65±1	20±1	75	63	6.8	5.8
90*32	10	75±1	21±1	90	32	8.2	2.9
90*50	10	75±1	21±1	90	50	8.2	4.6
90*63	10	75±1	22±1	90	63	8.2	5.8
90*75	10	74±1	20±1	90	75	8.2	6.8
110*50	10	90±1	27±1	110	50	10.0	4.6
110*63	10	90±1	27±1	110	63	10.0	5.8
110*75	10	90±1	27±1	110	75	10.0	6.8
110*90	10	90±1	27±1	110	90	10.0	8.2
140*90	10	110±1	40±1	140	90	12.7	8.2
140*110	10	110±1	40±1	140	110	12.7	10.0
160*90	10	166±2	53±1	160±2	90±1	14.6±1	10±1
160*110	10	120±1	40±1	160	110	14.6	10.0
160*140	10	120±1	39±1	160	140	14.6	12.7
180*110	10	158±2	38±2	180±2	110±2	16.4±2	10±2
180*125	10	130±2	45±2	180±2	125±2	16.4±2	11.4±2
180*140	10	136±2	46±2	180±2	140±2	16.4±2	12.7±2
200*125	10	131±2	43±2	200±2	125±2	18.2±2	11.4±2
225*110	10	160±2	55±1	225	110	20.5	10.0
225*160	10	161±2	55±1	225	160	20.5	14.6

280*140	10	195±2	59±2	280±2	140±2	25.4±2	16±2
280*160	10	202±2	71±1	280	160	25.4	14.6
280*225	10	203±2	71±1	280	225	25.4	20.5
315*160	10	231±2	79±1	315	160	28.6	14.6
315*225	10	236±2	82±1	315	225	28.6	20.5
315*280	10	223±2	80±1	315	280	28.6	25.4


SL 版

尺寸	公称压力	L	L1	d	d1	e	e1
Dimension	PN	mm	mm	mm	mm	mm	mm
125*50	10	156±2	50±2	125±1.2	50±0.5	11.4±1.4	4.6±0.7
125*75	10	156±2	48±1	125±1.2	75±0.7	11.4±1.4	6.8±0.9
140*63	10	160±2	50±2	140±1.3	63±0.6	12.7±1.5	5.8±0.8
140*75	10	160±2	50±1	140±1.3	75±0.7	12.7±1.5	6.8±0.9
140*125	10	159±2	50±2	140±1.3	125±1.2	12.7±1.5	11.4±1.4
160*75	10	161±2	51±1	160±1.5	75.5±0.7	14.6±1.7	6.8±0.9
160*125	10	160±2	48±1	160±1.5	125±1.2	14.6±1.7	11.4±1.4
180*63	10	160±2	50±1	180±1.7	63±0.6	14.6±1.7	5.8±0.8
180*75	10	161±2	50±1	180±1.7	75±1	16.4±1.9	6.8±0.9
180*90	10	160±2	50±1	180±1.7	90±0.9	16.4±1.9	8.2±1.1
180*160	10	160±2	50±2	180±1.7	160±1.5	16.4±1.9	14.6±1.7
200*110	10	160±2	50±1	200±1.8	110±1.0	18.2±2.1	10±1.2
200*160	10	160±2	50±2	220±1.8	160±1.5	18.2±2.1	14.6±1.7
200*180	10	160±2	50±2	200±1.8	180±1.7	18.2±2.1	16.4±1.9
225*90	10	178±2	65±1	225±2.1	90±0.9	20.5±2.3	8.2±1.1
225*125	10	159±2	50±2	225±2.1	125±1.2	20.5±2.3	11.4±1.4
225*200	10	159±2	50±2	225±2.1	200±1.8	20.5±2.3	18.2±2.1
250*90	10	178±2	65±1	225±2.1	90±0.9	20.5±2.3	8.2±1.1
250*160	10	167±2	40±2	250±2.3	160±1.5	11.7±2.5	14.6±1.7
250*200	10	150±2	40±2	250±2.3	200±1.8	22.7±2.5	18.2±2.1
250*225	10	170±2	40±2	250±2.3	225±2.1	22.7±2.5	20.5±2.3
280*90	10	174±2	40±2	280±2.6	90±0.9	25.4±2.8	8.2±1.1
280*110	10	169±2	40±2	280±2.6	110±1.0	25.4±2.8	10±1.2
280*125	10	168±2	40±2	280±2.6	125±1.2	25.4±2.8	11.4±1.4
280*180	10	169±2	40±2	280±2.6	180±1.7	25.4±2.8	16.4±1.9
280*200	10	170±2	40±2	280±2.6	200±1.8	25.4±2.8	18.2±2.1
280*250	10	170±2	40±1	280±2.6	250±2.3	25.4±2.8	22.7±2.5
315*110	10	183±2	61±2	315±3.1	110±1.0	28.6±3.1	10±1.2
315*125	10	184±2	60±2	315±2.9	125±1.2	28.6±3.1	11.4±1.4
315*140	10	180±2	61±2	315±2.9	140±1.3	28.6±3.1	12.7±1.5
315*180	10	183±2	61±2	315±2.9	180±1.7	28.6±3.1	16.4±1.9
315*200	10	185±2	61±2	315±2.9	200±1.8	28.6±3.1	18.2±2.1
315*250	10	185±2	35±2	315±2.9	250±2.3	28.6±3.1	22.7±2.5
355*160	10	231±2	45±2	355±3.2	160±1.5	32.2±3.5	14.6±1.7
355*225	10	230±2	45±2	352±3.2	225±2.1	32±1	20.5±2.3
355*280	10	230±2	50±2	315±2.9	280±2.6	32±1	75.4±2.8
355*315	10	251±2	45±2	355±2	315±2.9	32±1	28.6±3.1

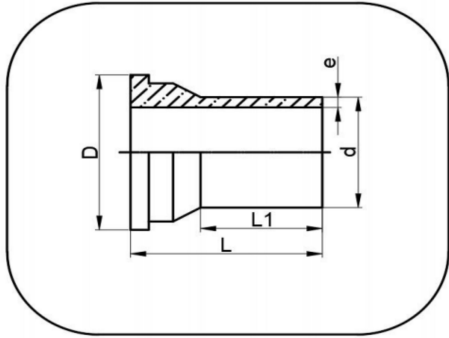


- 活接端 II
- 注塑成型
- 对 焊
- PP-H 灰色
- Union end II
- Injection moulded
- Butt
- PP-H grey

尺寸	公称压力	e	L	L1	D
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm	mm
20	10	1.9	53±1	37±1	30±0.5
25	10	2.3	56±1	39±1	38.6±0.5
32	10	2.9	59±1	41±1	45±0.5
40	10	3.7	62±1	42±1	56±0.5
50	10	4.6	66±1	44±1	62.3±0.5
63	10	5.8	68±1	45±1	78±0.5
75	10	6.8	65±1	34±1	100±1

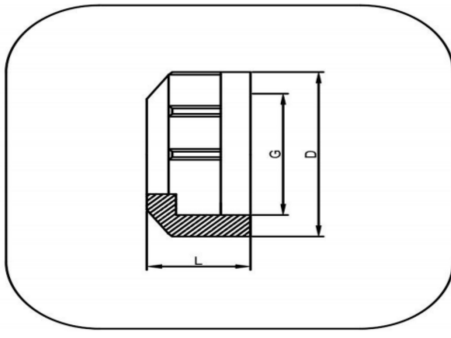


- 活接螺母 II
- 注塑成型
- PP-H 灰色
- Union nut II
- Injection moulded
- PP-H grey

尺寸	公称压力	D	L	G
Dimension	PN	mm	mm	inch
20	10	44±1	23±1	1
25	10	53±1	25±1	1 1/4
32	10	61±1	27±1	1 1/2
40	10	75±1	30±1	2
50	10	83±1	33±1	2 1/4
63	10	102±1	36±1	2 3/4
75	10	134±1	40±1	S107.5×3.6

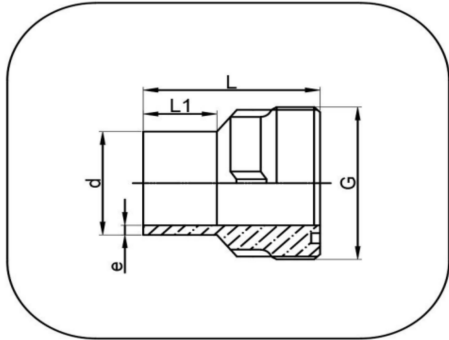


- 活接套筒 II
- 注塑成型
- 对 焊
- PP-H 灰色
- Union bush II
- Injection moulded
- Butt
- PP-H grey

尺寸	公称压力	e	L	L1	G
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm	inch
20	10	1.9	52±1	25±1	1
25	10	2.3	57±1	25±1	1 1/4
32	10	2.9	59±1	25±1	1 1/2
40	10	3.7	62±1	25±1	2
50	10	4.6	63±1	24±1	2 1/4
63	10	5.8	66±1	24±1	2 3/4
75	10	6.8	67±1	24±1	S107.5×3.6

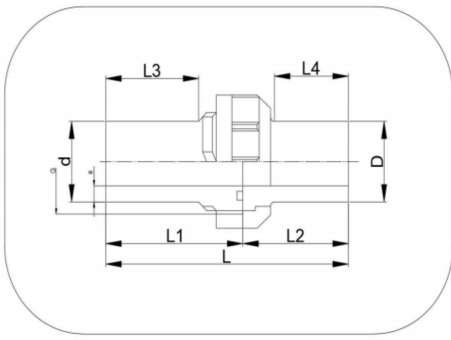


- 活接 II
- 注塑成型
- 对 焊
- PP-H 灰色
- Union Type II
- Injection moulded
- Butt
- PP-H grey

尺寸	公称压力	D	e	L	L1	L2	L3	L4	G
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch
20	10	44±1	1.9	106±1	52±1	53±1	25±1	37±1	1
25	10	53±1	2.3	114±1	57±1	56±1	25±1	39±1	1 1/4
32	10	61±1	2.9	120±1	59±1	59±1	25±1	41±1	1 1/2
40	10	75±1	3.7	125±1	62±1	62±1	25±1	42±1	2
50	10	83±1	4.6	131±1	63±1	66±1	25±1	44±1	2 1/4
63	10	102±1	5.8	136±1	66±1	68±1	25±1	45±1	2 3/4
75	10	134±1	6.8	132±1	67±1	65±1	24±1	34±1	S107.5×3.6

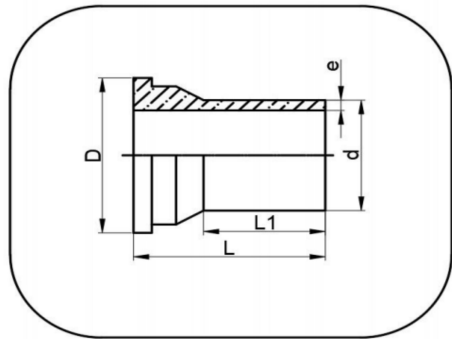


- 活接端 II (新)
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PP-H 灰色
- Union end II (NEW)
 - Injection moulded
 - Butt
 - PP-H grey

尺寸	公称压力	e	L	L1	D
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm	mm
20	10	1.9	53±0.5	39±0.5	30±0.5
25	10	2.3	57±0.5	40±0.5	38.5±0.5
32	10	2.9	60±0.5	42±0.5	44.5±0.5
40	10	3.7	63±0.5	42±1	56±0.5
50	10	4.6	66±0.5	45±1	62±0.5
63	10	5.8	69±0.5	46±1	78±0.5

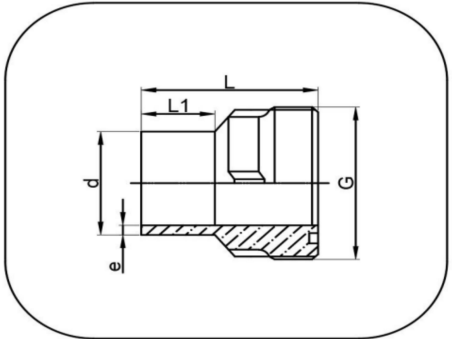


- 活接套筒 II (新)
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PP-H 灰色
- Union bush II (NEW)
 - Injection moulded
 - Butt
 - PP-H grey

尺寸	公称压力	e	L	L1	G
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm	inch
20	10	1.9	54±0.5	26±0.5	1
25	10	2.3	58±0.5	26±0.5	1 1/4
32	10	2.9	61±0.5	26±0.5	1 1/2
40	10	3.7	63±0.5	26±0.5	2
50	10	4.6	66±0.5	26±0.5	2 1/4
63	10	5.8	69±0.5	26±0.5	2 3/4

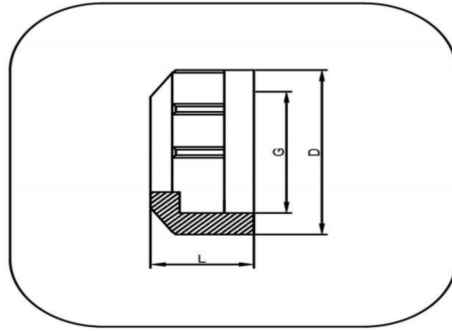


- 活接螺母 II (新)
 - 注塑成型
 - PP-H 灰色
- Union nut II (NEW)
 - Injection moulded
 - PP-H grey

尺寸	公称压力	D	L	G
Dimension	PN	mm	mm	inch
20	10	49.5±0.5	23±0.5	1
25	10	60±0.5	25±0.5	1 1/4
32	10	66.5±0.5	27±0.5	1 1/2
40	10	78.5±1	27±0.5	2
50	10	86±1	30±0.5	2 1/4
63	10	106±1	36±0.5	2 3/4

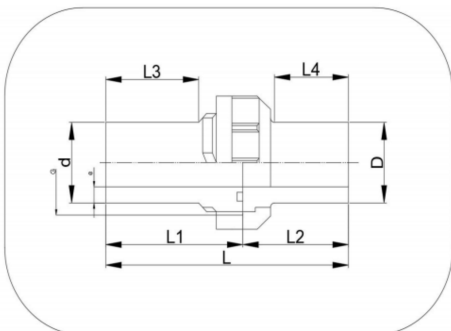


- 活接 II (新)
 - EPDM 密封
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PP-H 灰色
- Union Type II (NEW)
 - EPDM sealing
 - Injection moulded
 - Butt
 - PP-H grey

尺寸	公称压力	D	e	L	L1	L2	L3	L4	G
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch
20	10	49.5±0.5	1.9	109±1	54±0.5	53±0.5	26±0.5	39±0.5	1
25	10	60±0.5	2.3	115±1	58±0.5	57±0.5	26±0.5	40±0.5	1 1/4
32	10	66.5±0.5	2.9	121±1	61±0.5	60±0.5	26±0.5	42±0.5	1 1/2
40	10	78.5±0.5	3.7	127±1	63±0.5	63±0.5	26±0.5	42±1	2
50	10	86±0.5	4.6	132±1	66±0.5	66±0.5	26±0.5	45±1	2 1/4
63	10	106±0.5	5.8	138±1	69±0.5	69±0.5	26±0.5	46±1	2 3/4

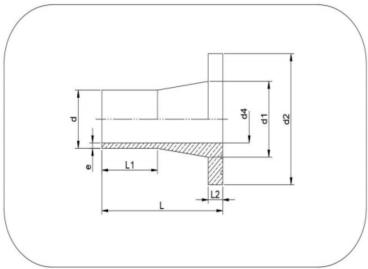


- 法兰转接头 I
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PP-H 灰色
- Stub Flange I
 - Injection moulded
 - Butt
 - PP-H grey


尺寸	公称压力	d1	d2	d4	e	L	L1	L2
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
20	10	26±1	45±1	18.1	1.9	50±1	31±1	6±1
25	10	31±1	58±1	22.7	2.3	52±1	29±1	9±1
32	10	39±1	68±1	29.1	2.9	52±1	26±1	9±1
40	10	48±1	77±1	36.3	3.7	52±1	24±1	11±1
50	10	59±1	87±1	45.4	4.6	53±1	20±1	12±1
63	10	73±1	100±1	57.2	5.8	60±1	26±1	13±1
75	10	86±1	120±1	68.2	6.8	61±1	25±1	17±1
90	10	99±1	138±1	81.8	8.2	85±1	42±1	17±1
110	10	120±1	157±1	100	10	84±1	37±1	20±1
140	10	155±1	188±1	127.3	12.7	89±1	39±1	25±1
160	10	167±1	217±1	145.4	14.6	92±1	47±1	26±1
225	10	238±1	268±1	204.5	20.5	108±1	45±1	32±1
280	10	283±3	317±3	254.6	25.4	98±2	35±1	34±3
315	10	326±3	367±3	286.4	28.6	99±3	25±1	35±3



Type A



Type B




Type C

- 法兰转接头 II
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PP-H 灰色
- Stub Flange II
 - Injection moulded
 - Butt
 - PP-H grey


尺寸	公称压力	d1	d2	d3	d4	e	L	L1	L2	Type
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
20	10	26±1	45±1	—	16±1	1.9	50±1	29±1	7±1	A
25	10	32±1	58±1	—	20±1	2.3	52±1	27±1	9±1	A
32	10	40±1	68±1	—	26±1	2.9	54±1	28±1	10±1	A
40	10	49±1	78±1	—	32±1	3.7	56±1	25±1	11±1	A
50	10	60±1	88±1	—	40±1	4.6	62±1	32±1	12±1	A
63	10	75±1	102±1	—	51±1	5.8	68±1	38±1	14±1	A
75	10	89±1	122±1	66±1	61±1	6.9	80±1	43±1	16±1	B
90	10	105±1	138±1	78±1	73±1	8.2	80±1	41±1	17±1	B
110	10	125±1	158±1	100±1	90±1	10.0	80±1	40±1	18±1	B
125	10	132±1	158±1	114±1	102±1	11.4	82±1	35±1	25±1	B
140	10	155±1	188±1	127±1	114±1	12.8	89±1	39±1	25±1	B
160	10	175±1	212±1	151±1	127±1	14.6	92±1	40±1	25±1	C
180	10	180±1	212±1	154±1	148±1	17.4	92±1	40±1	30±1	B
200	10	232±1	268±1	203±1	174±1	19.3	100±1	35±1	32±1	C
225	10	235±1	268±1	210±1	196±1	21.7	100±1	35±1	32±1	C

250	10	285±1	320±1	252±1	203±1	24.0	120±1	45±1	35±1	C
280	10	291±1	320±1	265±1	228±1	26.8	120±1	45±1	37±1	C
315	10	335±1	370±1	300±1	256±1	30.2	150±1	50±1	50±1	C
355	10	373±1	430±1	342±1	284±1	33.9	162±1	70±1	40±1	C
400	10	427±1	482±1	387±1	320±1	38.2	172±1	70±1	46±1	C
450	10	514±1	585±1	400±1	360±1	43.0	225±1	105±1	60±1	C
500	10	530±1	585±1	442±1	400±1	47.8	231±1	105±1	60±1	C

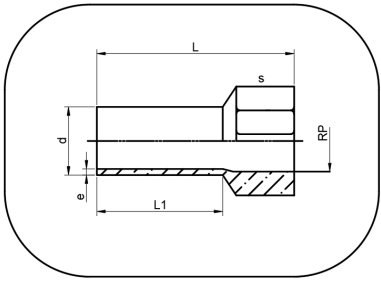

- 内螺纹管接头 I
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PP-H 灰色
- Adaptor Female Thread I
 - Injection moulded
 - Butt
 - PP-H grey


尺寸	公称压力	e	L	L1	S	RP
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm	mm	inch
20	10	1.9	58±1	37±1	30±1	1/2
25	10	2.3	51±1	25±1	35±1	3/4
32	10	2.9	54±1	25±1	45±1	1
40	10	3.7	57±1	26±1	54±1	1 1/4
50	10	4.6	60±1	25±1	64±1	1 1/2
63	10	5.8	63±1	26±1	78±1	2

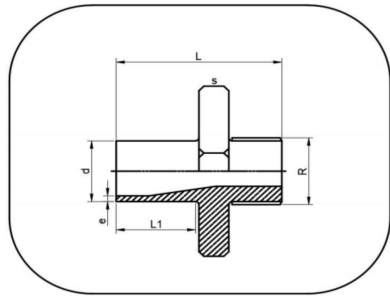

- 外螺纹管接头 I
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PP-H 灰色
- Adaptor Male Thread I
 - Injection moulded
 - Butt
 - PP-H grey


尺寸	公称压力	e	L	L1	S	R
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm	mm	inch
20	10	1.9	51±1	25±1	32±1	1/2
25	10	2.3	51±1	25±1	36±1	3/4
32	10	2.9	54±1	25±1	45±1	1
40	10	3.7	58±1	26±1	54±1	1 1/4
50	10	4.6	60±1	25±1	64±1	1 1/2
63	10	5.8	65±1	26±1	79±1	2

■ 法兰系列

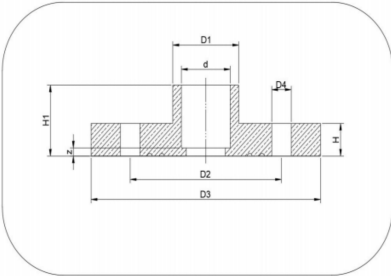


- 整体法兰 I
 - 注塑成型
 - 热熔承插
 - PP-H 灰色
- Integral flange I
 - Injection moulded
 - Socket welding
 - PP-H grey

尺寸	公称压力	D1	D2	D3	D4	H	H1	Z
Dimension (d)	PN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
20	10	29±1	65±1	95±1	14±1	14±1	20±1	3±1
25	10	35±1	75±1	105±1	13±1	17±1	24±1	3±1
32	10	43±1	85±1	115±1	14±1	18±1	22±1	4±1
40	10	52±1	99±1	138±1	18±1	20±1	29±1	4±1
50	10	65±1	109±1	149±1	17±1	19±1	30±1	6±1
63	10	82±1	124±1	164±1	18±1	23±1	37±1	9±1
75	10	97±1	144±1	184±1	17±1	23±1	42±1	11±1
90	10	114±1	160±1	199±1	17±1	26±1	51±1	10±1
110	10	134±1	180±1	219±1	17±1	28±1	61±1	10±1

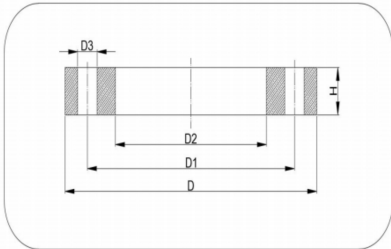


- 法兰环 II
 - 钢芯/用于法兰转接头
 - 注塑成型+按PN10/16钻孔
 - 法兰连接
 - PP-H 灰色/黑色
- Backing ring II
 - Steel core/for flange adapter
 - Injection molded+drilled PN10/16
 - Flange connection
 - PP-H grey or black

尺寸	公称压力	D	D3	D2	H	D1
Dimension	PN	mm	mm	mm	mm	mm
20	10	95±1	14±1	28±1	12±1	65±1
25	10	105±1	14±1	34±1	12±1	75±1
32	10	115±1	14±1	42±1	16±1	85±1
40	10	140±1	18±1	51±1	16±1	100±1
50	10	150±1	18±1	63±1	18±1	110±1
63	10	163±1	18±1	81±1	18±1	124±1
75	10	185±1	18±1	93±1	18±1	145±1
90	10	199±1	17±1	112±1	21±1	159±1
110	10	219±1	18±1	134±1	20±1	180±1
140	10	250±2	19±2	159±2	24±2	210±2
160	10	286±2	22±2	179±2	23±2	241±2
225	10	340±2	22±2	239±2	26±2	297±2
280	10	395±2	22±2	294±2	29±2	350±2
315	10	445±2	23±2	338±2	33±2	399±2

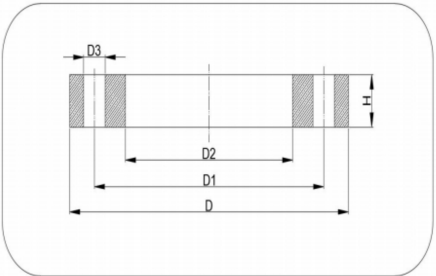


- 全塑法兰环 I
 - 钢芯/用于法兰转接头
 - 注塑成型
 - 法兰连接
 - PP-H 灰色
- AL-Plastic flange I
 - For stub flange
 - Injection molded
 - Flange connection
 - PP-H grey

尺寸	公称压力	D	D3	D2	D1	H
Dimension	PN	mm	mm	mm	mm	mm
20	10	95±1	13±1	28±1	64±1	12±1
25	10	105±1	14±1	34±1	74±1	17±1
32	10	115±1	14±1	43±1	85±1	19±1
40	10	139±1	18±1	51±1	100±1	21±1
50	10	149±1	18±1	62±1	109±1	20±1
63	10	165±3	18±1	76±1	124±1	23±1
75	10	185±1	17±1	91±1	144±1	24±1
90	10	200±1	17±1	112±1	160±1	27±1
110	10	220±1	17±1	132±1	180±1	29±1

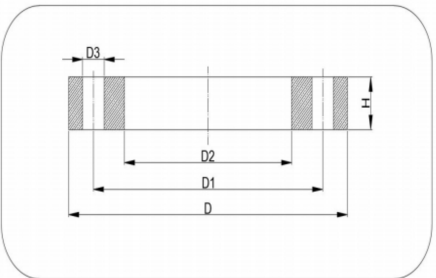

- 法兰环（日标） I
 - 钢芯/用于法兰转接头
 - 注塑成型+按PN10钻孔
 - 法兰连接
 - PP-H 灰色/黑色
- Backing ring（JIS） I
 - ISteel core/for flange adapter
 - Injection molded+drilled PN10
 - Flange connection
 - PP-H grey or black

尺寸	公称压力	D	D1	D2	D3	H
Dimension	PN	mm	mm	mm	mm	mm
32	10	125±1	90±1	43±1	19±1	14±1
50	10	140±1	105±1	63±1	19±1	16±1
63	10	159±1	120±1	79±1	19±1	16±1
75	10	175±1	139±1	93±1	19±1	16±1

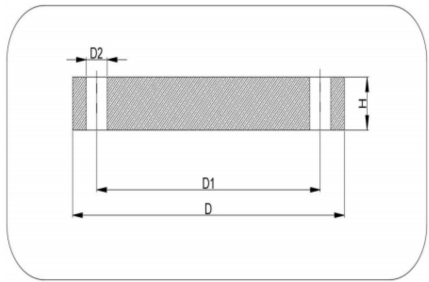


- 无钢芯盲法兰 I
- 注塑成型+按PN10钻孔
- 法兰连接
- PP-H 灰色/黑色
- Backing ring I
- Injection molded+drilled PN10
- Flange connection
- PP-H grey or black

尺寸	公称压力	D	D2	D1	H
Dimension	PN	mm	mm	mm	mm
20	10	95±1	13±1	64±1	12±1
25	10	104±1	14±1	75±1	17±1
32	10	115±1	14±1	84±1	18±1
40	10	138±1	17±1	98±1	17±1
50	10	150±1	18±1	110±1	29±1
63	10	164±1	17±1	123±1	23±1
75	10	184±1	17±1	144±1	24±1
90	10	200±1	17±1	160±1	27±1
110	10	221±1	17±1	179±1	28±1
160/180	10	282±2	21±2	238±2	26±2
200/225	10	340±2	44±2	317±2	48±2
250/280	10	394±2	23. 5±2	347±2	36±2
315	10	437±2	23±2	395±2	41±2

SL 版


尺寸	公称压力	D	D2	D1	H
Dimension	PN	mm	mm	mm	mm
125	10	244±2	20. 5±2	209±2	28±2
150	10	209±2	27±3	234±2	26±2
400	10	495±2	23±2	456±2	37±2

球阀

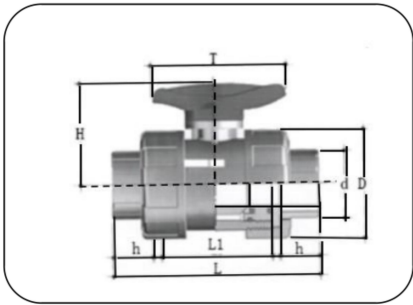

- 球阀
- EPDM 密封
- 注塑成型
- 热熔承插
- PP-H 灰色
- Ball Valve
- EPDM sealing
- Injection molded
- Socket welding
- PP-H grey

尺寸	公称压力	d	D	H	h	L	L1	T
Dimension	PN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
20	10	19. 2	50	50	22	108	67	72
25	10	24. 2	62	60	25	118	72	72
32	10	31. 1	69	70	27	132	80	90
40	10	39. 0	82	85	31	148	89	108
50	10	48. 9	98	99	34	160	93	122
63	10	61. 9	122	114	38	182	111	134
75	10	73. 7	148	143	41	202	117	220
90	10	88. 6	176	158	55	220	135	220

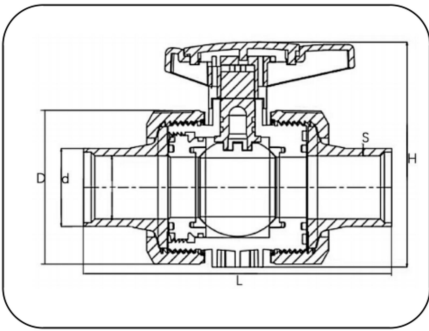

- 球阀
- EPDM 密封
- 注塑成型
- 对 焊
- PP-H 灰色
- Ball Valve
- EPDM sealing
- Injection molded
- Butt
- PP-H grey

尺寸	公称压力	D	d	H	S	L
Dimension	PN	mm	mm	mm	mm	mm
20	10	51±1	20	81±1	1. 9	151±1
25	10	60±1	25	101±1	2. 3	181±1
32	10	69±1	32	107±1	2. 9	179±1
40	10	85±1	40	132±1	3. 7	207±1
50	10	98±1	50	151±1	4. 6	203±1
63	10	124±1	63	180±1	5. 8	250±1
75	10	164±1	75	253±1	6. 8	327±1