

PVDF

产品目录


product catalogue



沧州华祥塑业有限公司
地址：河北省沧州市盐山县
电话：13903170785 0317-5301871
网址：<http://www.czhxsy.com>

目录	页码
管 道	1
承插焊接管件	2-8
对焊管件	9-20
球 阀	21
法兰系列	22


■ 管材



- PVDF管 本色
 - 挤出成型
 - 4米或5米
- PVDF natural
 - extruded moulded
 - 4m or 5m


尺寸 Dimension	公称壁厚, S, mm	
	公称压力, PN	
	10	16
	标准尺寸比	
	SDR33	SDR21
6		
8		
10		
12		
16		1.9
20	-	1.9
25	-	1.9
32	-	2.4
40	-	2.4
50	-	3.0
63	2.0	3.0
75	2.3	3.6
90	2.8	4.3
110	3.4	5.3
125	3.9	6.0
140	4.3	6.7
160	4.9	7.7
180	5.5	8.6
200	6.2	9.6
225	6.9	10.8
250	7.7	11.9
280	8.6	13.4
315	9.7	-
355	10.8	-
400	12.2	-

■ 承插焊接管件

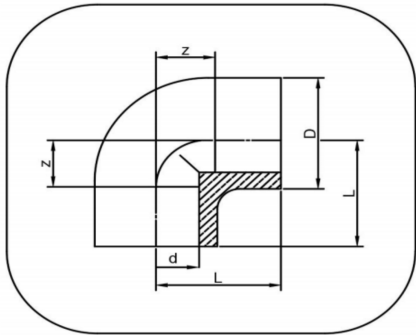


- 90°弯头 I
 - 注塑成型
 - 承插焊接
 - PVDF本色
- Elbow 90° I
 - Injection moulded
 - Socket welding
 - PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	D mm	L mm	z mm
20	16	28.5±1	29±1	13±1
25	16	35±1	32.5±1	14.5±1
32	16	43±1	39.5±1	21.5±1
40	16	51±1	45.5±1	24.5±1
50	16	63±1	52.5±1	28.5±1
63	16	80±1	61±1	35±1
75	16	91±1	69.5±1	37.5±1
90	16	112±1	84±1	48±1
110	16	132±1	98±1	56±1

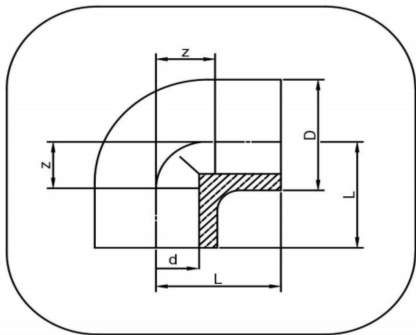


- 90°弯头 II
 - 注塑成型
 - 承插焊接
 - PVDF本色
- Elbow 90° II
 - Injection moulded
 - Socket welding
 - PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	D mm	L mm	z mm
20	16	27±1	27.5±1	13.5±1
25	16	32±1	32±1	16±1
32	16	40±1	38±1	20±1
40	16	49±1	43.5±1	23.5±1
50	16	60±1	50±1	27±1
63	16	75±1	61.5±1	34.5±1

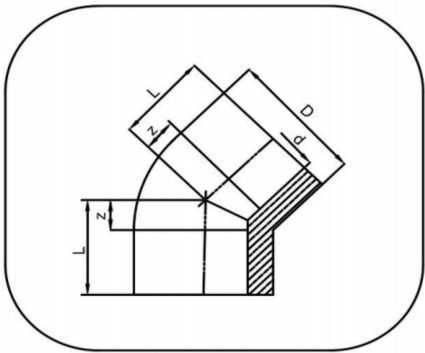


- 45°弯头 I
- 注塑成型
- 承插焊接
- PVDF本色
- Elbow 45° I
- Injection moulded
- Socket welding
- PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	D mm	L mm	Z mm
20	16	30±1	28±1	12±1
25	16	35±1	33±1	15±1
32	16	44±1	36±1	17±1
40	16	51±1	43±1	22±1
50	16	63±1	47±1	24±1
63	16	80±1	57±1	30±1
75	16	91±1	69±1	38±1
90	16	111±1	81±1	45±1
110	16	130±1	98±1	57±1

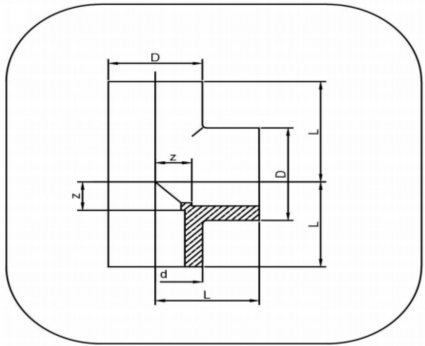


- 三通 I
- 注塑成型
- 承插焊接
- PVDF本色
- Tee I
- Injection moulded
- Socket welding
- PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	D mm	L mm	Z mm
20	16	29±1	30±1	14±1
25	16	35±1	34±1	17±1
32	16	43±1	40±1	21±1
40	16	51±1	46.5±1	25.5±1
50	16	63±1	53.5±1	31.5±1
63	16	81±1	62±1	33±1
75	16	91±1	76±1	42±1
90	16	111±1	88±1	53±1
110	16	131±1	101±1	60.5±1

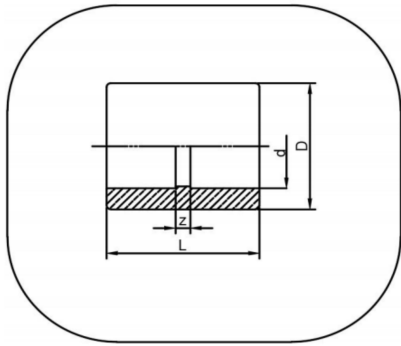


- 直接 I
- 注塑成型
- 承插焊接
- PVDF本色
- Socket I
- Injection moulded
- Socket welding
- PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	D mm	L mm	Z mm
20	16	29±1	35±1	5±1
25	16	35±1	39±1	5±1
32	16	43±1	43±1	5±1
40	16	52±1	47±1	5±1
50	16	64±1	52±1	6±1
63	16	81±1	60±1	4±1
75	16	91±1	69±1	5±1
90	16	112±1	78±1	6±1
110	16	130±1	89±1	5±1

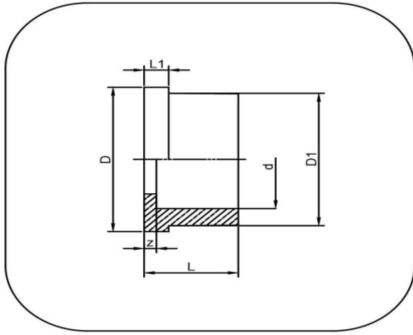


- 活接端 II
- 注塑成型
- 承插焊接
- PVDF本色
- Union end II
- Injection moulded
- Socket welding
- PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	D1 mm	D mm	L mm	L1 mm	Z mm
20	16	27±0.5	30±0.5	19±1	5±1	3±1
25	16	36±0.5	39±0.5	21±1	5±1	3±1
32	16	41±0.5	45±0.5	23±1	6±1	3±1
40	16	53±0.5	56±0.5	25±1	6±1	3±1
50	16	58.5±0.5	62±0.5	28±1	7±1	3±1
63	16	74±0.5	78±0.5	32±1	8±1	3±1

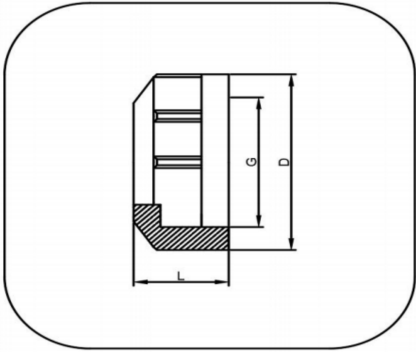


- 活接螺母 II
- 注塑成型
- 承插焊接
- PVDF本色
- Union nut II
- Injection moulded
- Socket welding
- PVDF natrual

尺寸 Dimension	公称压力 PN	D mm	L mm	G inch
20	16	43±1	22±1	1
25	16	53±1	24±1	1 1/4
32	16	60±1	27±1	1 1/2
40	16	73±1	29±1	2
50	16	82±1	33±1	2 1/4
63	16	100±1	35±1	2 3/4

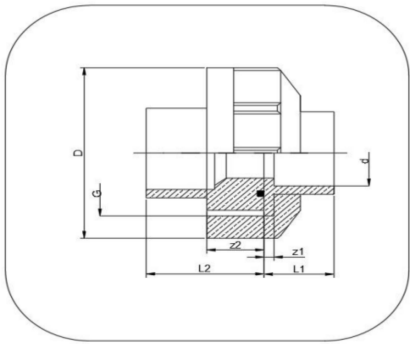


- 活接 II
- FPM-密封
- 注塑成型
- 承插焊接
- PVDF本色
- Union Type II
- FPM-sealing
- Injection moulded
- Socket welding
- PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	D mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	G inch
20	16	43±1	19±1	26±1	3±1	10±1	1
25	16	53±1	21±1	29±1	3±1	11±1	1 1/4
32	16	60±1	23±1	31±1	3±1	11±1	1 1/2
40	16	73±1	25±1	34±1	3±1	12±1	2
50	16	82±1	28±1	39±1	3±1	15±1	2 1/4
63	16	100±1	32±1	48±1	3±1	19±1	2 3/4

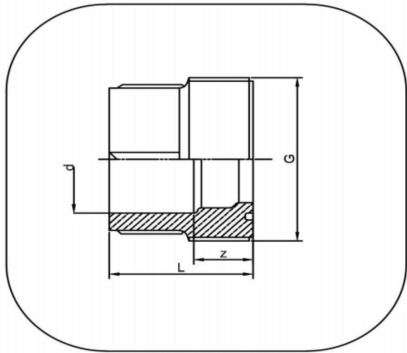


- 活接套筒 II
- 注塑成型
- 承插焊接
- PVDF本色
- Union bush II
- Injection moulded
- Socket welding
- PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	L mm	Z mm	G inch
20	16	26±1	10±1	1
25	16	29±1	11±1	1 1/4
32	16	31±1	11±1	1 1/2
40	16	34±1	12±1	2
50	16	39±1	14±1	2 1/4
63	16	48±1	19±1	2 3/4

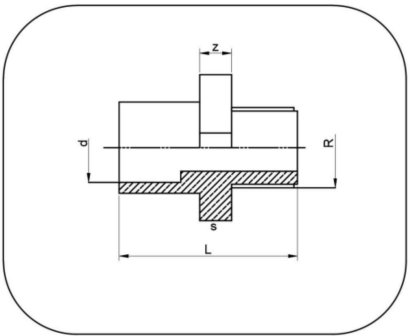


- 外螺纹管接头 I
- 注塑成型
- 承插焊接
- PVDF本色
- Adaptor Male Thread I
- Injection moulded
- Socket welding
- PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	L mm	S mm	Z mm	R inch
20	16	48±1	26±1	8±1	1/2
25	16	61±1	34±1	11±1	3/4
32	16	66±1	40±1	10±1	1
40	16	74±1	52±1	14±1	1 1/4
50	16	76±1	70±1	11±1	1 1/2
63	16	82±1	84±1	12±1	2

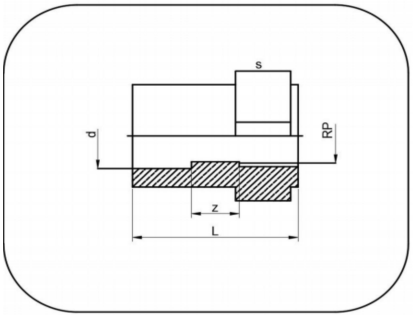


- 内螺纹管接头 I
- 注塑成型
- 承插焊接
- PVDF本色
- Adaptor Female Thread I
- Injection moulded
- Socket welding
- PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	L mm	S mm	Z mm	RP inch
20	16	45±1	16±1	13±1	1/2
25	16	51±1	18±1	15±1	3/4
32	16	57±1	20±1	18±1	1
40	16	62±1	24±1	17±1	1 1/4
50	16	67±1	26±1	17±1	1 1/2
63	16	73±1	30±1	15±1	2

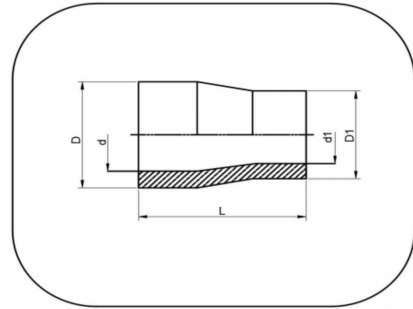


- 同心变径 I
- 注塑成型
- 承插焊接
- PVDF本色
- Reducer concentric I
- Injection moulded
- Socket welding
- PVDF natrual

尺寸 Dimension	公称压力 PN	d mm	d1 mm	D1 mm	D mm	L mm
25*20	16	25	20	29±1	35±1	40±1
32*20	16	32	20	29±1	43±1	44±1
32*25	16	32	25	35±1	43±1	45±1
40*20	16	40	20	29±1	52±1	48±1
40*25	16	40	25	35±1	52±1	49±1
40*32	16	40	32	43±1	52±1	49±1
50*20	16	50	20	29±1	64±1	55±1
50*25	16	50	25	34±1	63±1	55±1
50*32	16	50	32	43±1	64±1	55±1
50*40	16	50	40	52±1	64±1	55±1
63*25	16	63	25	35±1	80±1	63±1
63*32	16	63	32	43±1	81±1	64±1
63*40	16	63	40	52±1	80±1	64±1
63*50	16	63	50	64±1	81±1	64±1
75*63	16	75	63	80±1	91±1	64±1
90*63	16	90	63	79±1	110±1	85±1
90*75	16	90	75	91±1	111±1	86±1
110*63	16	110	63	80±1	130±1	86±1
110*90	16	110	90	111±1	131±1	86±1

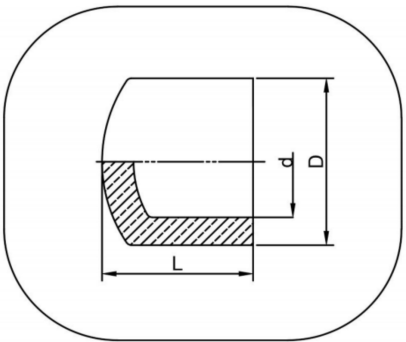

- 管帽 I
- 注塑成型
- 承插焊接
- PVDF本色
- Eed Cap I
- Injection moulded
- Socket welding
- PVDF natrual


尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	D mm	L mm
20	16	28±1	27±1
25	16	35±1	29±1
32	16	43±1	34±1
40	16	52±1	38±1
50	16	63±1	48±1
63	16	80±1	57±1
75	16	90±1	64±1
90	16	110±1	75±1
110	16	130±1	90±1

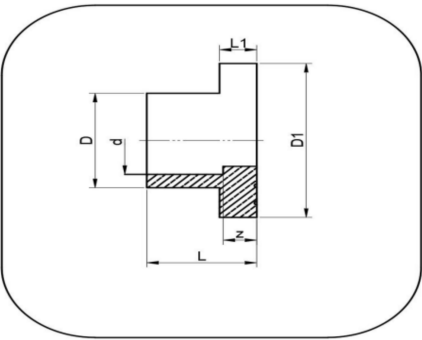

- 法兰转接头 I
- 注塑成型
- 承插焊接
- PVDF本色
- Stub Flange I
- Injection moulded
- Socket welding
- PVDF natrual


尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	D mm	D1 mm	L mm	L1 mm	Z mm
20	16	27±1	45±1	24±1	9±1	8±1
25	16	33±1	58±1	24±1	9±1	7±1
32	16	41±1	69±1	27±1	9±1	7±1
40	16	50±1	78±1	28±1	9±1	8±1
50	16	61±1	88±1	32±1	10±1	7±1
63	16	76±1	101±1	35±1	11±1	8±1
75	16	90±1	119±1	41±1	14±1	10±1
90	16	108±1	124±1	42±1	13±1	7±1
110	16	130±1	149±1	50±1	15±1	7±1

对焊管件

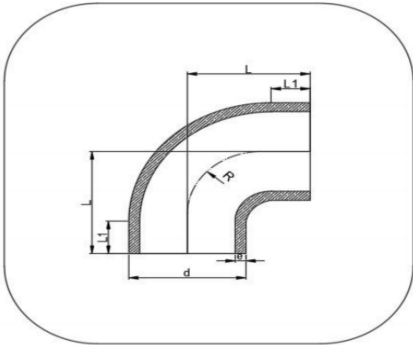


- 90°弯头 II
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PVDF本色
- Elbow 90° II
 - Injection moulded
 - Butt
 - PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	e mm	L mm	L1 mm
20	16	1.9	38±1	23±1
25	16	1.9	42±1	24±1
32	16	2.4	46±1	23±1
40	16	2.4	51±1	21±1
50	16	3.0	58±1	21±1
63	16	3.0	66±1	21±1
75	16	3.6	75±1	23±1
90	16	4.3	89±1	23±1
110	16	5.3	109±1	23±1
140	16	6.7	140±1	33±1
160	16	7.7	160±1	33±1

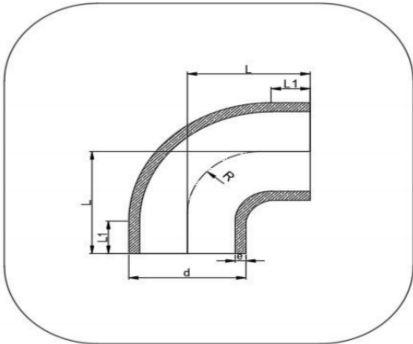


- 90°弯头 II
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PVDF本色
- Elbow 90° II
 - Injection moulded
 - Butt
 - PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	e mm	L mm	L1 mm
180±2	16	8.6±1	196±2	60±2
200±2	16	9.6±1	195±2	50±2
225±2	16	10.8±2	213±2	50±2
250±2	16	9.5±1	247±2	102±2
280±2	16	10.2±1	284±2	102±2
315±2	16	11.4±1	293±2	108±2

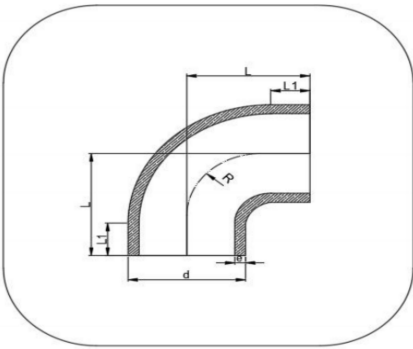


- 90°弯头 II
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PVDF本色
- Elbow 90° II
 - Injection moulded
 - Butt
 - PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	e mm	L mm	L1 mm
63	10	2.0	64±1	21±1
75	10	2.3	74±1	23±1
90	10	2.8	90±1	23±1
110	10	3.4	109±1	23±1
140	10	4.3	140±1	33±1
160	10	4.9	160±1	33±1
225±2	10	6.9±1	212.5±2	60±2

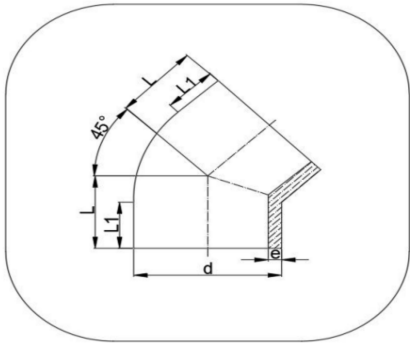


- 45°弯头 I
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PVDF本色
- Elbow 45° I
 - Injection moulded
 - Butt
 - PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	e mm	L mm	L1 mm
20	16	1.9	32±1	25±1
25	16	1.9	34±1	26±1
32	16	2.4	36±1	26±1
40	16	2.4	39±1	28±1
50	16	3.0	42±1	30±1
63	16	3.0	47±1	31±1
75	16	3.6	49±1	32±1
90	16	4.3	57±1	37±1
110	16	5.3	70±1	46±1
140	16	6.7	88±1	50±1
160	16	7.7	100±1	55±1
225	16	10.8	140±1	80±1

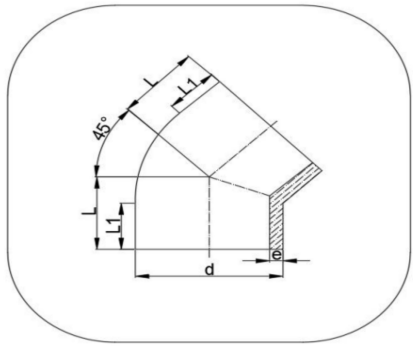


- 45°弯头 I
- 注塑成型
- 对 焊
- PVDF本色
- Elbow 45° I
- Injection moulded
- Butt
- PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	e mm	L mm	L1 mm
90	10	2.8	57±1	37±1
110	10	3.4	70±1	46±1
140	10	4.3	88±1	50±1
160	10	4.9	100±1	55±1
225	10	6.9	140±1	80±1

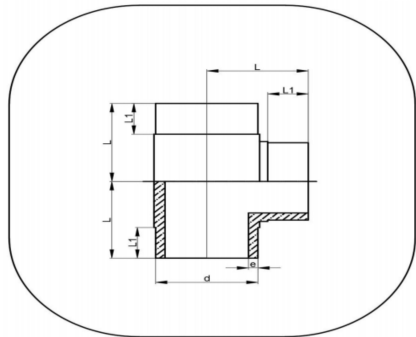

- 三通 II
- 注塑成型
- 对 焊
- PVDF本色
- Tee II
- Injection moulded
- Butt
- PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	e mm	L mm	L1 mm
20	16	1.9	38±1	25±1
25	16	1.9	42±1	27±1
32	16	2.4	46±1	27±1
40	16	2.4	51±1	28±1
50	16	3.0	58±1	28±1
63	16	3.0	66±1	28±1
75	16	3.6	75±1	32±1
90	16	4.3	90±1	39±1
110	16	5.3	110±1	48±1
140	16	6.7	140±1	62±1
160	16	7.7	160±1	71±1

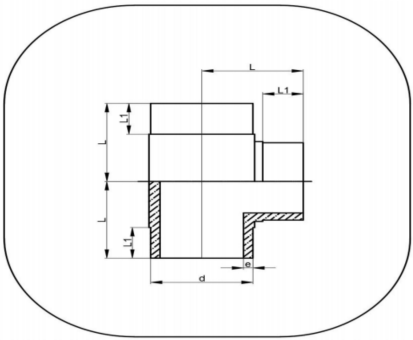


- 三通 II
- 注塑成型
- 对 焊
- PVDF本色
- Tee II
- Injection moulded
- Butt
- PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	e mm	L mm	L1 mm
125±3	16	8.6±1	126.5±2	40±2
180±2	16	8.6±1	170±2	30±2
200±2	16	9.6±1	177.5±2	50±2
250±2	16	6.9±1	183±2	102±2
280±2	16	10±1	319±2	102±2
315±2	16	11±1	287.5±2	110±2


SL 版

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	e mm	L mm	L1 mm
225±2	16	8.6±2	225±2	85±2

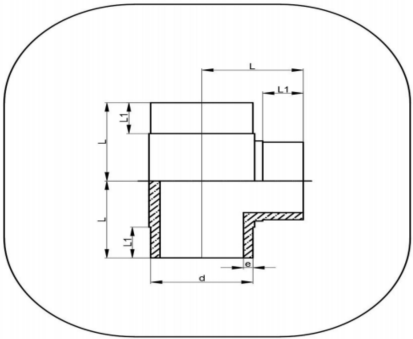


- 三通 II
- 注塑成型
- 对 焊
- PVDF本色
- Tee II
- Injection moulded
- Butt
- PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	e mm	L1 mm	L2 mm
63	10	2.0	66±1	28±1
75	10	2.3	75±1	32±1
90	10	2.8	90±1	40±1
110	10	3.4	110±1	48±1
140	10	4.3	140±1	62±1
160	10	4.9	160±1	71±1

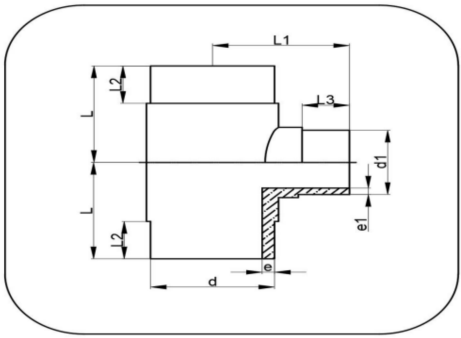


- 异径三通 II
- Tee reduced II
- 注塑成型
- Injection moulded
- 对 焊
- Butt
- PVDF本色
- PVDF natrual

尺寸 Dimension	公称压力 PN	d mm	d1 mm	e mm	e1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
20*16	16	20	16	1.9	1.9	38.5±1	38±1	27±1	25±1
32*20	16	32	20	2.4	1.9	46±1	44±1	27±1	25±1
32*25	16	32	25	2.4	1.9	46±1	46±1	27±1	25±1
50*32	16	50	32	3.0	2.4	58±1	55±1	28±1	26±1
50*40	16	50	40	3.0	2.4	58±1	56±1	28±1	27±1
63*20	16	63	20	3.0	1.9	60±1	67±1	25±1	25±1
63*25	16	63	25	3.0	1.9	60±1	67±1	25±1	26±1
63*32	16	63	32	3.0	2.4	60±1	67±1	25±1	25±1
63*40	16	63	40	3.0	2.4	60±1	66±1	25±1	25±1
63*50	16	63	50	3.0	3.0	60.5±1	66±1	25±1	25±1
75*20	16	75	20	3.6	1.9	65±1	69±1	25±1	24±1
75*25	16	75	25	3.6	1.9	65±1	72±1	25±1	25±1
75*32	16	75	32	3.6	2.4	65±1	69±1	25±1	25±1
75*40	16	75	40	3.6	2.4	65±1	72±1	25±1	25±1
75*50	16	75	50	3.6	3.0	64.5±1	69±1	25±1	25±1
90*20	16	90	20	4.3	1.9	65±1	76±1	25±1	24±1
90*25	16	90	25	4.3	1.9	65±1	79±1	25±1	26±1
90*32	16	90	32	4.3	2.4	65±1	76±1	25±1	26±1
90*40	16	90	40	4.3	2.4	65±1	79±1	25±1	25±1
90*50	16	90	50	4.3	3.0	65±1	76±1	25±1	25±1
90*63	16	90	63	4.3	3.0	80.5±1	86±1	25±1	24±1
110*20	16	110	20	5.3	1.9	65.5±1	86±1	25±1	25±1
110*25	16	110	25	5.3	1.9	65±1	89±1	25±1	25±1
110*32	16	110	32	5.3	2.4	65±1	87±1	25±1	24±1
110*40	16	110	40	5.3	2.4	65±1	89±1	25±1	24±1
110*50	16	110	50	5.3	3.0	65±1	86±1	25±1	25±1
110*63	16	110	63	5.3	3.0	90±1	95±1	30±1	25±1
110*75	16	110	75	5.3	3.6	90±1	95±1	30±1	25±1
110*90	16	110	90	5.3	4.3	90±1	95±1	30±1	25±1
160*90	16	160	90	7.7	4.3	154.5±1	129±1	60±1	26±1
160*110	16	160	110	7.7	5.3	154.5±1	129±1	60±1	25±1
225*90	16	225	90	10.8	4.3	153±1	159±1	60±1	24±1
225*110	16	225	110	10.8	5.3	153.5±1	159±1	60±1	25±1
200*110	16	200±1	110±1	9.6±1	7±1	307±2	161±2	40±1	40±1

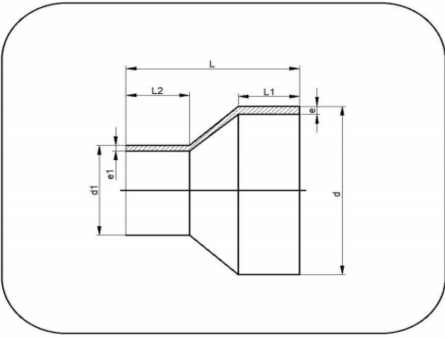


- 同心变径 II
- Reducer concentric II
- 注塑成型
- Injection moulded
- 对 焊
- Butt
- PVDF本色
- PVDF natrual

尺寸 Dimension	公称压力 PN	L mm	L1 mm	L2 mm	d mm	d1 mm	e mm	e1 mm
25*20	16	50±1	20±1	20±1	25	20	1.9	1.9
32*20	16	50±1	20±1	20±1	32	20	2.4	1.9
32*25	16	50±1	20±1	20±1	32	25	2.4	1.9
40*20	16	58±1	21±1	21±1	40	20	2.4	1.9
40*25	16	55±1	21±1	22±1	40	25	2.4	1.9
40*32	16	55±1	21±1	22±1	40	32	2.4	2.4
50*20	16	60±1	21±1	22±1	50	20	3.0	1.9
50*25	16	60±1	21±1	22±1	50	25	3.0	1.9
50*32	16	60±1	21±1	23±1	50	32	3.0	2.4
50*40	16	60±1	21±1	23±1	50	40	3.0	2.4
63*25	16	65±1	20±1	23±1	63	25	3.0	1.9
63*32	16	65±1	20±1	23±1	63	32	3.0	2.4
63*40	16	65±1	20±1	23±1	63	40	3.0	2.4
63*50	16	66±1	20±1	23±1	63	50	3.0	3.0
75*50	16	65±1	22±1	24±1	75	50	3.6	3.0
75*63	16	65±1	22±1	23±1	75	63	3.6	3.0
90*50	16	75±1	22±1	23±1	90	50	4.3	3.0
90*63	16	75±1	23±1	28±1	90	63	4.3	3.0
90*75	16	74±1	22±1	32±1	90	75	4.3	3.6
110*63	16	90±1	27±1	27±1	110	63	5.3	3.0
110*75	16	90±1	27±1	32±1	110	75	5.3	3.6
110*90	16	90±1	28±1	33±1	110	90	5.3	4.3
140*90	16	110±1	36±1	23±1	140	110	6.7	4.3
140*110	16	110±1	36±1	38±1	140	110	6.7	5.3
160*110	16	120±1	36±1	38±1	160	110	7.7	5.3
160*140	16	120±1	36±1	38±1	160	140	7.7	6.7
225*110	16	161±1	52±1	36±1	225	110	10.8	5.3
225*160	16	161±1	52±1	38±1	225	160	10.8	7.7
110*63	10	90±1	27±1	27±1	110	63	3.4	2.0
110*90	10	90±1	28±1	33±1	110	90	3.4	2.8
140*110	10	110±1	36±1	38±1	140	110	4.3	3.4
160*110	10	120±1	36±1	38±1	160	110	4.9	3.4
160*140	10	120±1	36±1	38±1	160	140	4.9	4.3
225*110	10	162±1	52±1	36±1	225	110	6.9	3.4
225*160	10	162±1	52±1	38±1	225	160	6.9	4.9

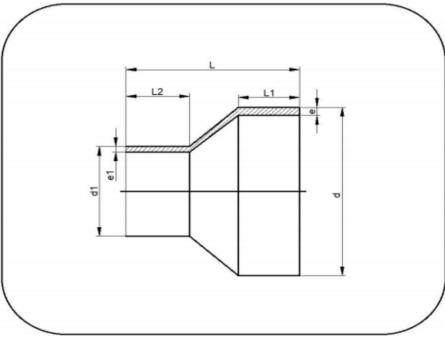


- 同心变径 II
- 注塑成型
- 对 焊
- PVDF本色
- Reducer concentric II
- Injection moulded
- Butt
- PVDF natrual

尺寸 Dimension	公称压力 PN	L mm	L1 mm	d mm	d1 mm	e mm	e1 mm
160*63	16	166±2	54±2	160±2	63.5±1	8±1	3±1
160*90	16	165±2	55±2	160±2	90±1	7.7±1	4.3±1
200*110	16	184±2	57±1	200±2	110±1	9.6±1	5.3±1
200*160	16	180.5±1	59±1	200±2	160±1	9.6±1	7.7±1
200*110	16	176±2	63±1	280±2	110±1	13.4±1	5.3±1
315*225	16	200±2	65±1	313±2	225±2	14±1	12±1

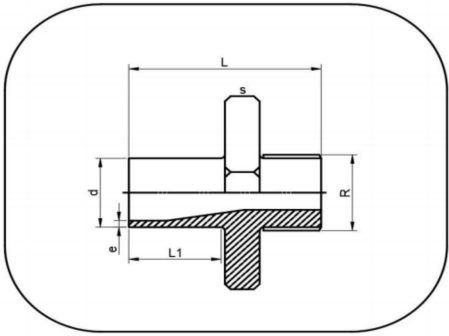


- 外螺纹管接头 I
- 注塑成型
- 对 焊
- PVDF本色
- Adaptor Male Thread I
- Injection moulded
- Butt
- PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	e mm	L mm	L1 mm	S mm	R inch
20	16	1.9	53±1	27±1	32±1	1/2
25	16	1.9	55±1	27±1	35±1	3/4
32	16	2.4	57±1	26±1	45±1	1
40	16	2.4	60±1	26±1	54±1	1 1/4
50	16	3.0	62±1	28±1	64±1	1 1/2
63	16	3.0	68±1	27±1	74±1	2

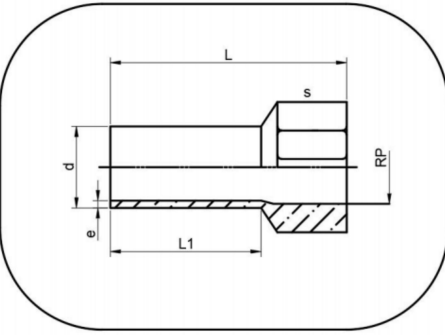


- 内螺纹管接头 I
- 注塑成型
- 对 焊
- PVDF本色
- Adaptor Female Thread I
- Injection moulded
- Butt
- PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	e mm	L mm	L1 mm	S mm	RP inch
20	16	1.9	58±0.5	37±0.5	30±1	1/2
25	16	1.9	63±0.5	40±0.5	35±1	3/4
32	16	2.4	71±0.5	43±0.5	45±1	1
40	16	2.4	79±0.5	49±0.5	54±1	1 1/4
50	16	3.0	84±0.5	55±0.5	59±1	1 1/2
63	16	3.0	97±0.5	63±0.5	73±1	2

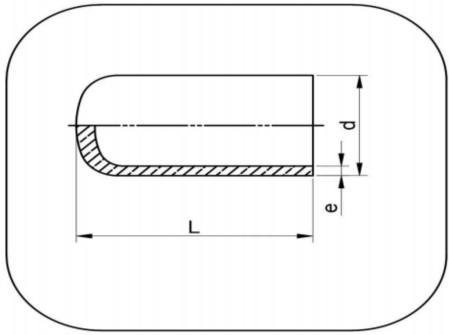


- 管帽 I
- 注塑成型
- 对 焊
- PVDF本色
- End Cap I
- Injection moulded
- Butt
- PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	L mm	e mm
20	16	47±1	1.9
25	16	47±1	1.9
32	16	52±1	2.4

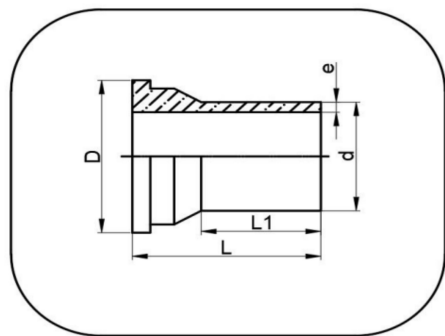


- 活接端 II
- 注塑成型
- 对 焊
- PVDF本色
- Union end II
- Injection moulded
- Butt
- PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	e mm	L mm	L1 mm	D mm
20	16	1.9	53±1	37±1	30±0.5
25	16	1.9	56±1	39±1	39±0.5
32	16	2.4	59±1	40±1	45±0.5
40	16	2.4	63±1	42±1	56±0.5
50	16	3.0	66±1	45±1	62±0.5
63	16	3.0	69±1	45±1	78±0.5

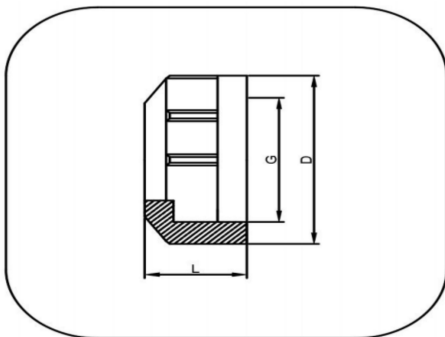


- 活接螺母 II
- 注塑成型
- 对 焊
- PVDF本色
- Union nut II
- Injection moulded
- Butt
- PVDF natrual

尺寸 Dimension	公称压力 PN	D mm	L mm	G inch
20	16	43±1	22±1	1
25	16	53±1	24±1	1 1/4
32	16	60±1	27±1	1 1/2
40	16	73±1	29±1	2
50	16	82±1	33±1	2 1/4
63	16	100±1	35±1	2 3/4

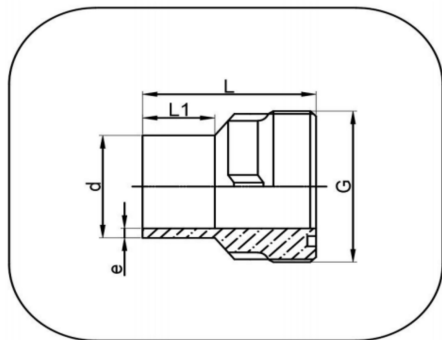


- 活接套筒 II
- 注塑成型
- 对 焊
- PVDF本色
- Union bush II
- Injection moulded
- Butt
- PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	e mm	L mm	L1 mm	G inch
20	16	1.9	53±1	25±1	1
25	16	1.9	58±1	26±1	1 1/4
32	16	2.4	59±1	25±1	1 1/2
40	16	2.4	62±1	25±1	2
50	16	3.0	65±1	25±1	2 1/4
63	16	3.0	67±1	25±1	2 3/4

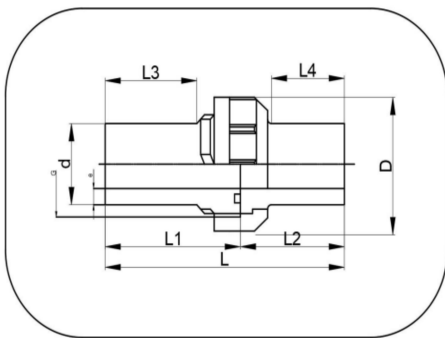


- 活接 II
- 注塑成型
- 对 焊
- PVDF本色
- Union Type II
- Injection moulded
- Butt
- PVDF natrual

尺寸 Dimension(d)	公称压力 PN	D mm	e mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	G inch
20	16	43±1	1.9	106±1	53±1	53±1	25±1	37±1	1
25	16	53±1	1.9	115±1	58±1	56±1	26±1	39±1	1 1/4
32	16	60±1	2.4	120±1	59±1	59±1	25±1	40±1	1 1/2
40	16	73±1	2.4	126±1	62±1	63±1	25±1	42±1	2
50	16	82±5	3.0	133±1	65±1	66±1	25±1	45±1	2 1/4
63	16	100±1	3.0	137±1	67±1	69±1	25±1	45±1	2 3/4

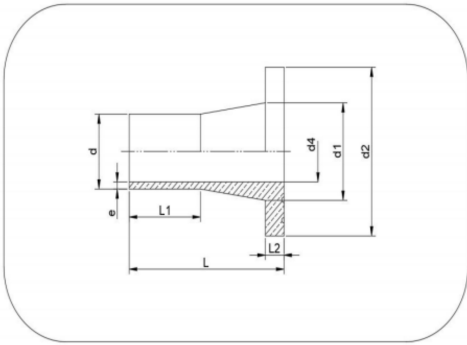


- 法兰转接头 I
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PVDF本色
- Stub Flange I
 - Injection moulded
 - Butt
 - PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	d1 mm	d2 mm	e mm	L mm	L2 mm
20	16	26±1	45±1	1.9	50±1	6±1
25	16	32±1	58±1	1.9	50±1	7±1
32	16	39±1	68±1	2.4	50±1	7±1
40	16	48±1	77±1	2.4	49±1	8±1
50	16	59±1	87±1	3.0	49±1	9±1
63	16	73±1	100±1	3.0	57±1	10±1
75	16	85±1	125±1	3.6	57±1	10±1
90	16	101±1	137±1	4.3	79±1	11±1
110	16	119±1	156±1	5.3	78±1	14±1
140	16	149±1	184±1	6.7	78±1	16±1
160	16	170±1	208±1	7.7	79±1	16±1

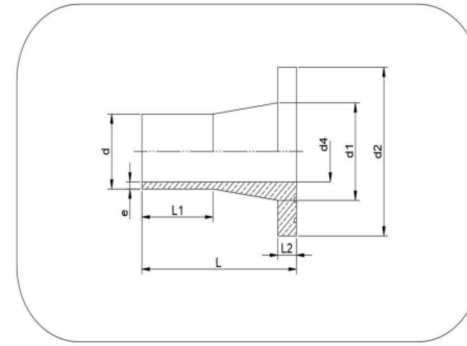


- 法兰转接头 I
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PVDF本色
- Stub Flange I
 - Injection moulded
 - Butt
 - PVDF natrual


尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	d1 mm	d2 mm	e mm	L mm	L2 mm
90	10	101±2	137±2	2.8	80±2	11±2
110	10	121±2	156±2	3.4	80±2	14±2
140	10	149±2	185±2	4.3	80±2	19±2
160	10	169±2	208±2	4.9	80±2	19±2

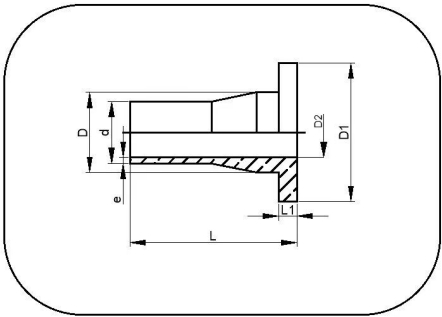

Type A

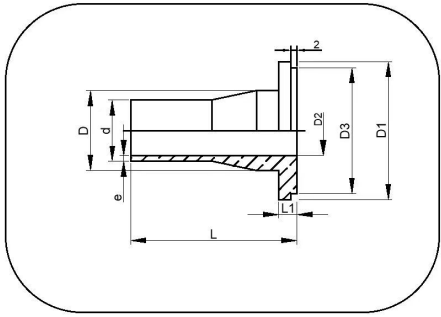

Type B

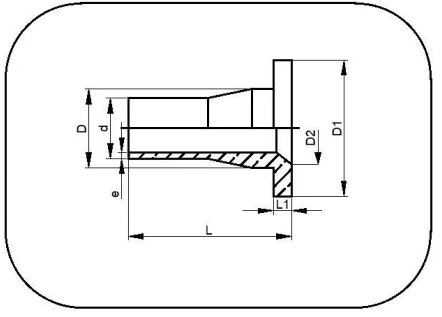


Type C

- 法兰转接头 II
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PVDF本色
- Stub Flange II
 - Injection moulded
 - Butt
 - PVDF natrual

尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	D mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	e mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Type
20	16	26±1	45±1	15±1	—	1.9	54±1	6±1	—	A
25	16	32±1	58±1	20±1	54±1	1.9	56±1	7±1	4	B
32	16	40±1	68±1	26±1	63±1	2.4	58±1	7±1	4	B
40	16	49±1	78±1	34±1	73±1	2.4	68±1	8±1	4	B
50	16	60±1	88±1	43±1	82±1	3.0	69±1	8±1	4	B
63	16	75±1	102±1	56±1	—	3.0	72±1	9±1	—	A
75	16	89±1	122±1	66±1	—	3.6	80±1	10±1	—	A
90	16	105±1	138±1	78±1	133±1	4.3	81±1	12±1	4	B
110	16	125±1	158±1	100±1	—	5.3	81±1	13±1	—	C
140	16	155±1	188±1	127±1	—	6.7	90±1	16±1	—	C
160	16	175±1	212±1	151±1	—	7.7	93±1	17±1	—	C
225	16	235±1	268±1	207±1	—	10.8	102±1	22±1	—	C


尺寸 Dimension (d)	公称压力 PN	D mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	e mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Type
75	10	89±1	122±1	66±1	—	2.3	80±1	10±1	10±1	A
90	10	105±1	138±1	78±1	133±1	2.8	81±1	12±1	12±1	B
110	10	125±1	158±1	100±1	—	3.4	81±1	13±1	13±1	A
140	10	155±1	188±1	127±1	—	4.3	90±1	16±1	16±1	A
160	10	175±1	212±1	151±1	—	4.9	93±1	17±1	17±1	C
225	10	235±1	268±1	207±1	—	6.9	102±1	22±1	22±1	A

球阀

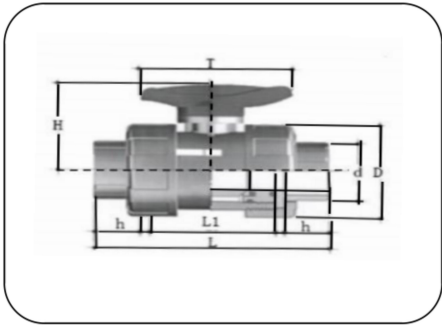

- 球 阀
 - FPM 密封
 - 注塑成型
 - 承插连接
 - PVDF本色
- Ball Valve
 - FPM-sealing
 - Injection moulded
 - Socket welding
 - PVDF natrual


尺寸 Dimension	公称压力 PN	d mm	D mm	H mm	h mm	L mm	L1 mm	T mm
20	10	19.2	48	72	20	108	65	72
25	10	24.2	59	59	23	119	70	72
32	10	31.1	67	70	26	132	79	89
40	10	39.0	80	85	29	148	88	108
50	10	48.9	98	99	32	160	92	122
63	10	61.9	119	115	34	179	109	133

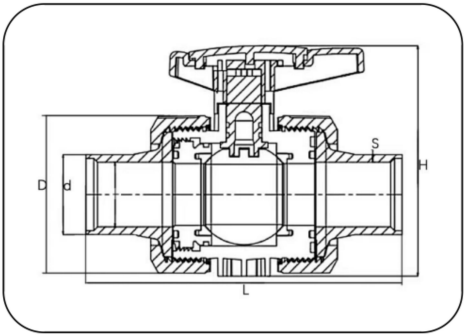

- 球 阀
 - FPM 密封
 - 注塑成型
 - 对 焊
 - PVDF本色
- Ball Valve
 - FPM-sealing
 - Injection moulded
 - Butt
 - PVDF natrual


尺寸 Dimension	公称压力 PN	D mm	d mm	H mm	S mm	L mm
20	10	51	20	80	1.9	171
25	10	60	50	100	1.9	177
32	10	69	32	107	2.4	193
40	10	85	40	134	2.4	209
50	10	100	50	145	3.0	221
63	10	124	63	181	3.0	249

法兰系列

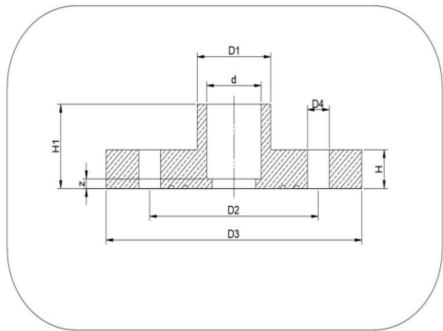

- 整体法兰 I
 - 注塑成型
 - 承插焊接
 - PVDF本色
- Integral flange I
 - Injection moulded
 - Socket welding
 - PVDF natrual

尺寸 Dimension(d)	公称压力 PN	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	H mm	H1 mm	Z mm
20	16	29±1	64±1	94±1	13±1	13±1	20±1	3±1
25	16	35±1	74±1	104±1	13±1	17±1	24±1	5±1
32	16	42±1	83±1	114±1	13±1	17±1	22±1	3±1
40	16	52±1	98±1	137±1	17±1	20±1	30±1	5±1
50	16	65±1	108±1	148±1	17±1	19±1	31±1	7±1
63	16	82±1	123±1	162±1	17±1	25±1	37±1	9±1
75	16	93±1	143±1	183±1	17±1	25±1	43±1	12±1
90	16	112±1	158±1	197±1	17±1	26±1	49±1	8±1
110	16	133±1	178±1	217±1	17±1	30±1	61±1	10±1

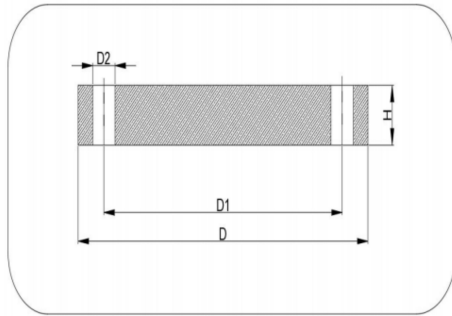

- 无钢芯盲法兰 I
 - 注塑成型/按 PN16 钻孔
 - 法兰连接
 - PVDF本色
- Blind Flange no steel insert I
 - Machinde/drelled PN16
 - Flange connertion
 - PVDF natrual

尺寸 Dimension	公称压力 PN	D mm	D2 mm	H mm	D1 mm
20	16	94±1	13±1	13±1	64±1
25	16	103±1	13±1	17±1	73±1
32	16	114±1	13±1	17±1	84±1
40	16	137±1	17±1	19±1	98±1
50	16	148±1	17±1	20±1	108±1
63	16	162±1	17±1	24±1	122±1
75	16	181±1	17±1	24±1	141±1
90	16	196±1	17±1	26±1	158±1
110	16	217±1	17±1	28±1	178±1
140	16	250±2	17±1	25±1	209±2
160/180	16	281±2	21.5±1	23.5±1	240±1
200/225	16	336±2	295±2	28±1	21.5±1